

Golvbrunn PBL 50 UMP




RSK 7103786

Golvbrunn med extra långt Ø50 mm anslutningsrör. Det långa röret utloppsröret gör golvbrunnen lämplig för renovering i mellanbjälklag eller i torpargrund där golvbrunnen kan föras genom bjälklaget och kopplas på undersidan, t.ex i undertak. Golvbrunnen levereras utan mattpaket (UMP). Golvbrunnen levereras med ett pungvattenlås som enkelt kan rengöras eller bytas vid behov. OBS! JAFOs golvbrunnar i plast finns både med och utan mattpaket. Golvbrunnar utan mattpaket kompletteras med en överdel avsedd för plast- eller klinkergolv. I träbjälklag ska golvbrunnen alltid monteras i Monteringsplatta 2, RSK 7133828.

Hemsidan använder cookies

Några används till statistik och andra av tredjepartstjänster. Genom att klicka "OK" godkänner du användandet av cookies

I betongbjälklag monteras golvbrunnen i Golvbrunnsfixtur, RSK 7133915 för att säkerställa att golvbrunnen gjuts in i rätt i höjd och våg.

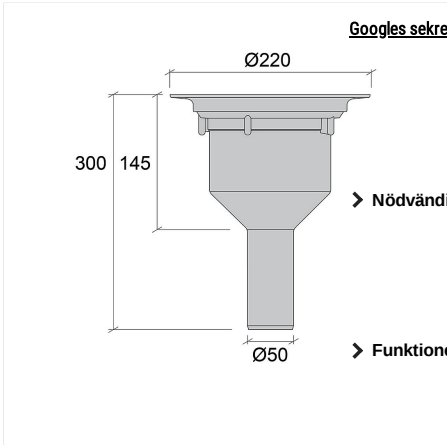

Googles sekretesspolicy

Välj alla

Nödvändiga cookies hjälper dig att göra en hemsida användbar, genom att aktivera grundläggande funktioner såsom sidnavigering åtkomst till säkra områden på hemsidan. Hemsidan kan inte fungera optimalt utan dessa cookies.

Funktionella cookies gör det möjligt att spara uppgifter som ändrar hemsidans utseende eller funktioner. T.ex ditt föredragna språk eller de region som du befinner dig i.

PRODUKTINFORMATION

Statistiska

Statistiska cookies hjälper hemsidans ägare att förstå hur besökare interagerar med hemsidan, genom att samla in och rapportera uppgifter.

ARTIKELNUMMER

7103786

RSK-NUMMER

7103786

Marketing

Marketingcookies används för att spåra besökare gränsöverskridande på hemsidor. Avsikten är att visa annonser som är relevanta och engagerande för den enskilda användaren och därmed vara mer värdefulla för utgivare och tredjepartsannonsörer.

DIMENSION

Ø50 mm

MATERIAL

PP

FÄRG

Grå

ENDAST NÖDVÄNDIGA COOKIES

UPPDATERA SAMTYCKE

OK

powered by:
Cookie Information