


Spygatt PSU 32 MP

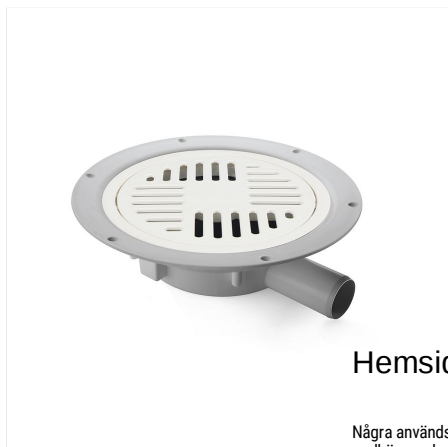

RSK 7126283

Spygatt som ansluts till golvbrunn med extrainlopp. Saknar vattenlås och kan ej kompletteras med vattenlås. Spygatten är lämplig i kalla utrymmen då vattenlås saknas. I kalla utrymme skulle vattenlåset frysa och orsaka skador på en vanlig golvbrunn. Spygatten levereras med mattpaket (MP) för anslutning mot plastmatta som tätskikt alternativt folie- eller rollat tätskikt under klinkergolv. OBS! JAFOs golvbrunnar i plast finns både med och utan mattpaket.

Golvbrunnar utan mattpaket kompletteras med en överdel avsedd för plast- eller klinkergolv. I träbjörklag ska golvbrunnen alltid monteras i Monteringsplatta 2,

RSK 7133828. I betongbjörklag monteras golvbrunnen i Golvbrunnsfixtur, RSK 7133915 för att säkerställa att golvbrunnen gjuts in i rätt i höjd och våg.

Hemsidan använder cookies

Några används till statistik och andra av tredjepartstjänster. Genom att klicka 'OK' godkänner du användandet av cookies

[Googles sekretesspolicy.](#)



[Välj alla](#)



➤ **Nödvändiga**

Nödvändiga cookies hjälper dig att göra en hemsida användbar, genom att aktivera grundläggande funktioner såsom sidnavigering åtkomst till säkra områden på hemsidan. Hemsidan kan inte fungera optimalt utan dessa cookies.

➤ **Funktionella**

Funktionella cookies gör det möjligt att spara uppgifter som ändrar hemsidans utseende eller funktioner. T.ex ditt föredragna språk eller de region som du befinner dig i.

PRODUKTINFORMATION

➤ **Statistiska**

Statistiska cookies hjälper hemsidans ägare att förstå hur besökare interagerar med hemsidan, genom att samla in och rapportera uppgifter.

ARTIKELNUMMER

7126283

RSK-NUMMER

7126283

DIMENSION

Ø32 mm

MATERIAL

PP

FÄRG

Grå

ENDAST NÖDVÄNDIGA
COOKIES

UPPDATERA SAMTYCKE

OK

powered by:
[Cookie Information](#)