


# Klinkerram Standard

RSK 7133908

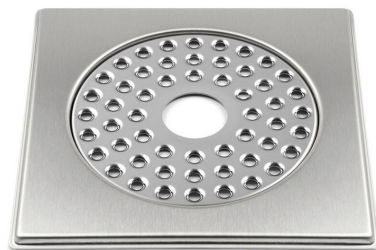

Klinkerram med tillhörande golvbrunnssil med urtag Ø41 mm i rostfritt stål. Klinkerramen är pressad i ett verktyg för att få maximal styrka och underkanten är utböjd och skadar därför inte underliggande tätskikt. Klinkerramen centreras över golvbrunnen och trycks ner i fix / fästmassa. Mellanrum mellan golvplatta och klinkerram fogas med fogbruk.

Klinkerramen består av: Klinkerram 200 x 200 x 7 mm samt 1,25 mm tjock golvbrunnssil med urtag Ø41 mm tillverkad i rostfritt stål, Ø150 mm.

- OBS! Placera och montera klinkerramen så att golvbrunnens vattenlås ska kunna tas upp när silen är borttagen.
- Klinkerramen passar de flesta golvbrunnfabrikat då klinkerramen monteras separat från golvbrunnen och fästs i fix / fästmassa.



## PRODUKTINFORMATION

ARTIKELNUMMER	7133908
RSK-NUMMER	7133908
FUNKTION	För golvbrunn
UTFÖRANDE	med rostfri Ø150mm sil och urtag
DIMENSION	-
STORLEK	200x200x7mm
TRYCK/FLÖDE/TEMP	150 Kp.
MATERIAL	Rostfritt stål 1.4301
FÄRG	Rostfri
YTBEHANDLING	Borstad