

Golvbrunn PBX 75 MP




Art nr 7103783

Golvbrunn med 3 st extrainlopp. 1 st $\text{\O}40$ mm (slätände) och 2 st $\text{\O}32$ mm (muffar). Samtliga extrainlopp sågas upp vid behov. Golvbrunnen levereras med mattpaket (MP) för anslutning mot plastmatta som tätskikt alternativt folie- eller rollat tätskikt under klinkergolv och ett vattenlås som enkelt kan rengöras eller bytas vid behov. OBS! JAFÖJs golvbrunnar i plast finns både med och utan mattpaket. Golvbrunnar utan mattpaket kompletteras med en överdel avsedd för plast- eller klinkergolv. Golvbrunnen levereras med ett mattpaket som innehåller: vit klämring, 5 st tillhörande specialsruvar utan spets i syrafast rostfritt stål, O-ring och vit golvbrunnssil i plast med halkskydd. I träbjälklag ska golvbrunnen alltid monteras i Monteringsplatta 2, RSK 7133828. I

betongbjälklag monteras golvbrunnen i Golvbrunnfixtur, RSK 7133915 för att säkerställa att golvbrunnen gjuts in i rätt i höjd och våg.

Några används till statistik och andra av tredjepartsföretag. Genom att klicka "OK" godkänner du användandet av cookies.

[Googles sekretesspolicy.](#)

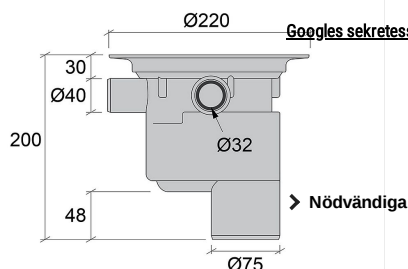

> **Nödvändiga**

> **Statistiska**

> **Marketing**

[Välj alla](#)

Nödvändiga cookies hjälper dig att göra en hemsida användbar, genom att aktivera grundläggande funktioner såsom sidnavigering åtkomst till säkra områden på hemsidan. Hemsidan kan inte fungera optimalt utan dessa cookies.

Statistiska cookies hjälper hemsidans ägare att förstå hur besökare interagerar med hemsidan, genom att samla in och rapportera uppgifter.

Marketingcookies används för att spåra besökare gränsöverskridande på hemsidor. Avsikten är att visa annonser som är relevanta och engagerande för den enskilda användaren och därmed vara mer värdefulla för utgivare och tredjepartsannonsörer.

ENDAST NÖDVÄNDIGA
COOKIES

UPPDATERA SAMTYCKE

OK

powered by:
[Cookie Information](#)