


Golvbrunn PBX 110 MP

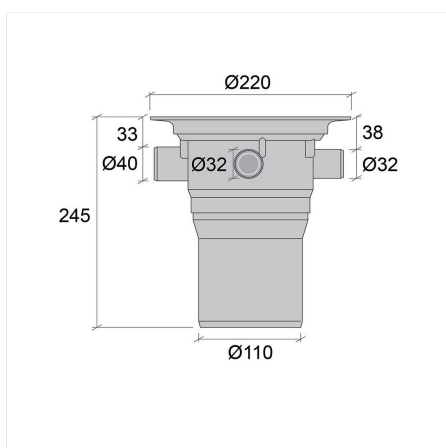

RSK 7113116

Golvbrunn med 4 st extrainlopp och Ø110 mm anslutningsrör. 2 st Ø40 mm (slätände) och 2 st Ø32 mm (muffar). Samtliga extrainlopp sågas upp vid behov. Golvbrunnen levereras med mattpaket (MP) för anslutning mot plastmatta som tätskikt och ett vattenlås som enkelt kan rengöras eller bytas vid behov. OBS! JAFOs golvbrunnar i plast finns både med och utan mattpaket. Golvbrunnar utan mattpaket kompletteras med en överdel avsedd för plast- eller klinkergolv.

Golvbrunnen levereras med ett mattpaket som innehåller: vit klämring, 5 st tillhörande specialsruvar utan spets i syrafast rostfritt stål, O-ring och vit golvbrunnssil i plast med halkskydd.

I träbjälklag ska golvbrunnen alltid monteras i Monteringsplatta 2, RSK 7133828. I betongbjälklag monteras golvbrunnen i Golvbrunnsfixtur, RSK 7133915 för att säkerställa att golvbrunnen gjuts in i rätt i höjd och våg.

- Golvbrunnen kan monteras i träbjälklag.
- Golvbrunnen kan monteras i betongbjälklag.
- Vattenlåset kan bytas ut till ett mekaniskt lukstopp som förhindrar dålig lukt vid uttorkning.
- JAFOs golvbrunnar uppfyller kraven enligt Europeanormen EN 1253.



PRODUKTINFORMATION

ARTIKELNUMMER	7113116
RSK-NUMMER	7113116
FUNKTION	Bottenutlopp
UTFÖRANDE	med mattpaket, 4 extra inlopp
DIMENSION	Ø110 mm
STORLEK	Ø150 mm
TRYCK/FLÖDE/TEMP	2,0 l/s
MATERIAL	PP
FÄRG	Vit
YTBEHANDLING	-