


## Golvbrunn PBL 75 MP

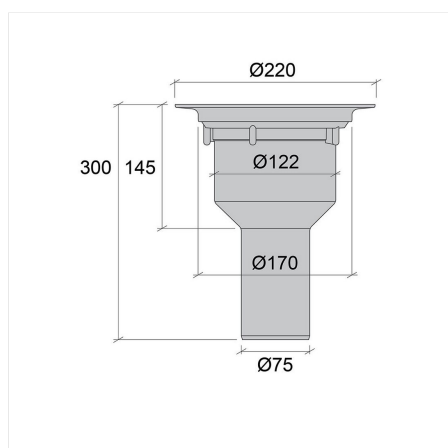

RSK 7113142

Golvbrunn med extra långt Ø75 mm anslutningsrör. Det långa röret utloppsroret gör golvbrunnen lämplig för renovering i mellanbjälklag eller i torpargrund där golvbrunnen kan föras genom bjälklaget och kopplas på undersidan, t.ex i undertak. Golvbrunnen levereras med mattpaket (MP) för anslutning mot plastmatta som tätskikt och ett pungvattenlås som enkelt kan rengöras eller bytas vid behov. OBS! JAFÖs golvbrunnar i plast finns både med och utan mattpaket. Golvbrunnar utan mattpaket kompletteras med en överdel avsedd för plast- eller klinkergolv.

Golvbrunnen levereras med ett mattpaket som innehåller: vit klämring, 5 st tillhörande specialsruvar utan spets i syrafast rostfritt stål, O-ring och vit golvbrunnssil i plast med halkskydd.

I träbjälklag ska golvbrunnen alltid monteras i Monteringsplatta 2, RSK 7133828. I betongbjälklag monteras golvbrunnen i Golvbrunnfixtur, RSK 7133915 för att säkerställa att golvbrunnen gjuts in i rätt i höjd och våg.

- Golvbrunnen kan monteras i träbjälklag.
- Golvbrunnen kan monteras i betongbjälklag.
- Golvbrunnen kan kompletteras med ett bakvattenstopp / låsring som förhindrar översvämning.
- Vattenlåset kan bytas ut till ett mekaniskt lukstopp som förhindrar dålig lukt vid uttorkning.
- JAFÖs golvbrunnar uppfyller kraven enligt Europeanormen EN 1253.



### PRODUKTINFORMATION

ARTIKELNUMMER	7113142
RSK-NUMMER	7113142
FUNKTION	Bottenutlopp
UTFÖRANDE	med mattpaket, långt utlopp
DIMENSION	Ø75mm
STORLEK	Ø150 mm
TRYCK/FLÖDE/TEMP	2,0 l/s
MATERIAL	PP
FÄRG	Vit
YTBEHANDLING	-