


Golvbrunn PBX 75 UMP

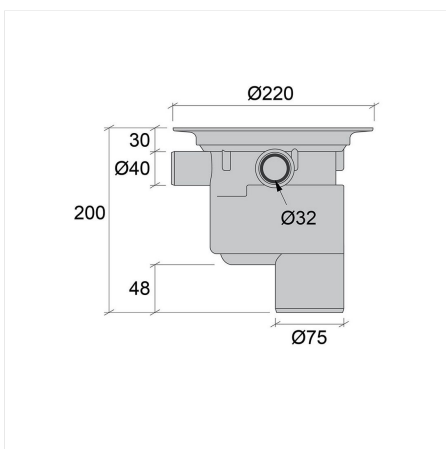

RSK 7113136

Golvbrunn med 3 st extrainlopp. 1 st Ø40 mm (slätände) och 2 st Ø32 mm (muffar). Samtliga extrainlopp sågas upp vid behov. Golvbrunnen levereras utan mattpaket (UMP). Golvbrunnen levereras med ett vattenlås som enkelt kan rengöras eller bytas vid behov. OBS! JAFÖs golvbrunnar i plast finns både med och utan mattpaket. Golvbrunnar utan mattpaket kompletteras med en överdel avsedd för plast- eller klinkergolv.

I träbjälklag ska golvbrunnen alltid monteras i Monteringsplatta 2, RSK 7133828. I betongbjälklag monteras golvbrunnen i Golvbrunnsfixtur, RSK 7133915 för att säkerställa att golvbrunnen gjuts in i rätt i höjd och våg.

- Golvbrunnen kan monteras i träbjälklag.
- Golvbrunnen kan monteras i betongbjälklag.
- Vattenlåset kan bytas ut till ett mekaniskt lukstopp som förhindrar dålig lukt vid uttorkning.
- JAFÖs golvbrunnar uppfyller kraven enligt Europeanormen EN 1253.



PRODUKTINFORMATION

ARTIKELNUMMER	7113136
RSK-NUMMER	7113136
FUNKTION	Bottenutlopp
UTFÖRANDE	utan mattpaket, 3 extra inlopp
DIMENSION	Ø75mm
STORLEK	Ø150 mm
TRYCK/FLÖDE/TEMP	1,7 l/s
MATERIAL	PP
FÄRG	Vit
YTBEHANDLING	-