


Golvbrunn PS 75 ROT M2 MP

RSK 7110648

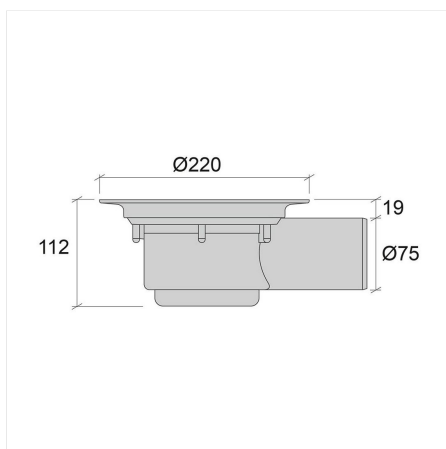

NYHET! Ny golvbrunn som ersätter RSK 7113143. Golvbrunn för installation i betongbjälklag. Golvbrunnen har ett högt utlopp och en låg bygghöjd (112 mm) vilket lämpar golvbrunnen för ROT-arbeten då minimal bilning i bjälklaget krävs. Golvbrunnen levereras med mattpaket (MP) för anslutning mot plastmatta som tätskikt och ett vattenlås som enkelt kan rengöras eller bytas vid behov. OBS! JAFÖs golvbrunnar i plast finns både med och utan mattpaket. Golvbrunnar utan mattpaket kompletteras med en överdel avsedd för plast- eller klinkergolv.

Golvbrunnen levereras med ett mattpaket som innehåller: vit klämring, 5 st tillhörande specialsruvar utan spets i syrafast rostfritt stål, O-ring och vit golvbrunnssil i plast med halkskydd.

I betongbjälklag monteras golvbrunnen i Golvbrunnfixtur, RSK 7133915 för att säkerställa att golvbrunnen gjuts in i rätt i höjd och våg.

- Golvbrunnen kan monteras i betongbjälklag.
- Golvbrunnen kan kompletteras med ett bakvattenstopp / låsring som förhindrar översvämning.
- Vattenlåset kan bytas ut till ett mekaniskt lukstopp som förhindrar dålig lukt vid uttorkning.
- JAFÖs golvbrunnar uppfyller kraven enligt Europeanormen EN 1253.



PRODUKTINFORMATION

ARTIKELNUMMER	7110648
RSK-NUMMER	7110648
FUNKTION	Sidoutlopp
UTFÖRANDE	Med mattpaket
DIMENSION	Ø75mm
STORLEK	Ø150 mm
TRYCK/FLÖDE/TEMP	-
MATERIAL	PEH
FÄRG	Grå
YTBEHANDLING	-