

Golvbrunn PS 75 D MP




RSK 7110815

Golvbrunn med extra stort avstånd (87 mm) mellan golvbrunnsläns och utloppets överkant. Golvbrunnen levereras med mattpaket (MP). Golvbrunnen levereras med pungvattenlås som enkelt kan rengöras eller bytas vid behov. Golvbrunnen levereras med ett mattpaket som innehåller: vit klämring, 5 st tillhörande specialsruvar utan spets i syrafast rostfritt stål, O-ring och vit golvbrunnssil i plast med halkskydd. I träbjälklag ska golvbrunnen alltid monteras i Monteringsplatta 2, RSK 7133828. I betongbjälklag monteras golvbrunnen i Golvbrunnssifur, RSK 7133915 för att säkerställa att golvbrunnen gjuts in i rätt i höjd och våg.

Hemsidan använder cookies.

Några används till statistik och andra av tredjeparts tjänster. Genom att klicka 'OK' godkänner du användandet av cookies.

[Googles sekretesspolicy.](#)

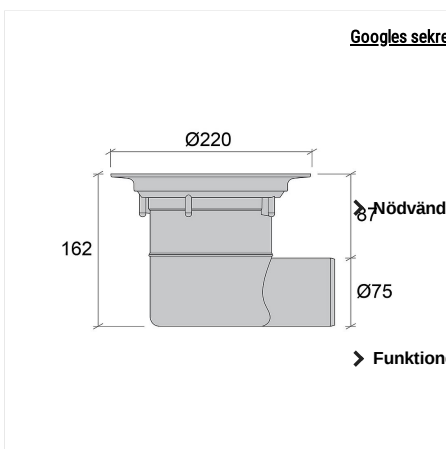

➤ **Nödvändiga**

➤ **Funktionella**

[Välj alla](#)

Nödvändiga cookies hjälper dig att göra en hemsida användbar, genom att aktivera grundläggande funktioner såsom sidnavigering åtkomst till säkra områden på hemsidan. Hemsidan kan inte fungera optimalt utan dessa cookies.

Funktionella cookies gör det möjligt att spara uppgifter som ändrar hemsidans utseende eller funktioner. T.ex ditt föredragna språk eller de region som du befinner dig i.

PRODUKTINFORMATION

➤ **Statistiska**

Statistiska cookies hjälper hemsidans ägare att förstå hur besökare interagerar med hemsidan, genom att samla in och rapportera uppgifter.

ARTIKELNUMMER

7110815

RSK-NUMMER

7110815

DIMENSION

Ø75 mm

MATERIAL

PP

FÄRG

Grå

Marketingcookies används för att spåra besökare gränsöverskridande på hemsidor. Avsikten är att visa annonser som är relevanta och engagerande för den enskilda användaren och därmed vara mer värdefulla för utgivare och tredjepartsannonsörer.

ENDAST NÖDVÄNDIGA COOKIES

UPPDATERA SAMTYCKE

OK

powered by:
[Cookie Information](#)