


## Golvbrunn PS 75 D MP

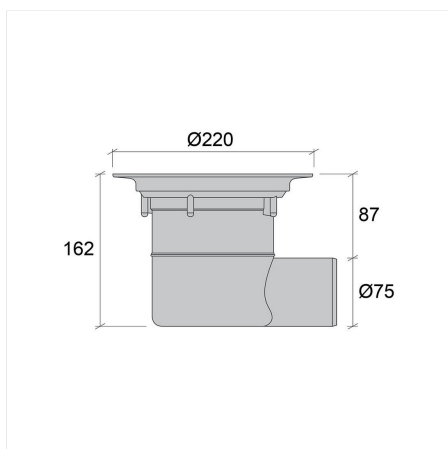

RSK 7113159

Golvbrunn med extra stort avstånd (87 mm) mellan golvbrunnnsfläns och utloppets överkant. Golvbrunnen levereras med mattpaket (MP). Golvbrunnen levereras med pungvattenlås som enkelt kan rengöras eller bytas vid behov.

Golvbrunnen levereras med ett mattpaket som innehåller: vit klämring, 5 st tillhörande specialskravar utan spets i syrafast rostfritt stål, O-ring och vit golvbrunnssil i plast med halkskydd.

I träbjälklag ska golvbrunnen alltid monteras i Monteringsplatta 2, RSK 7133828. I betongbjälklag monteras golvbrunnen i Golvbrunnssfixtur, RSK 7133915 för att säkerställa att golvbrunnen gjuts in i rätt i höjd och våg.

- Golvbrunnen kan monteras i träbjälklag.
- Golvbrunnen kan monteras i betongbjälklag.
- Golvbrunnen kan kompletteras med ett bakvattenstopp / låsring som förhindrar översvämning.
- Vattenlåset kan bytas ut till ett mekaniskt lukstopp som förhindrar dålig lukt vid uttorkning.
- JAFÖs golvbrunnar uppfyller kraven enligt Europeanormen EN 1253.



### PRODUKTINFORMATION

ARTIKELNUMMER	7113159
RSK-NUMMER	7113159
FUNKTION	Sidoutlopp, djupbyggande
UTFÖRANDE	Med mattpaket
DIMENSION	Ø75mm
STORLEK	Ø150 mm
TRYCK/FLÖDE/TEMP	1,7 l/s
MATERIAL	PP
FÄRG	Vit
YTBEHANDLING	-