


Spygatt PSU 32 MP

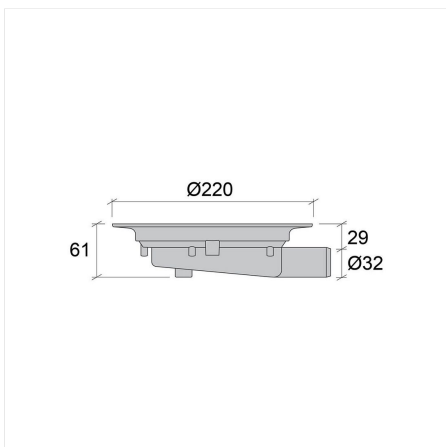

RSK 7113186

Spygatt som ansluts till golvbrunn med extrainlopp. Saknar vattenlås och kan ej kompletteras med vattenlås. Spygatten är lämplig i kalla utrymmen då vattenlås saknas. I kalla utrymme skulle vattenlåset frysa och orsaka skador på en vanlig golvbrunn. Spygatten levereras med mattpaket (MP) för anslutning mot plastmatta som tätskikt. OBS! JAFÖs golvbrunnar i plast finns både med och utan mattpaket. Golvbrunnar utan mattpaket kompletteras med en överdel avsedd för plast- eller klinkergolv.

I träbjälklag ska golvbrunnen alltid monteras i Monteringsplatta 2, RSK 7133828. I betongbjälklag monteras golvbrunnen i Golvbrunnsfixtur, RSK 7133915 för att säkerställa att golvbrunnen gjuts in i rätt i höjd och våg.

- Golvbrunnen kan monteras i träbjälklag.
- Golvbrunnen kan monteras i betongbjälklag.
- JAFÖs golvbrunnar uppfyller kraven enligt Europenormen EN 1253.



PRODUKTINFORMATION

| | |
|------------------|-------------------------------|
| ARTIKELNUMMER | 7113186 |
| RSK-NUMMER | 7113186 |
| FUNKTION | Sidoutlopp |
| UTFÖRANDE | med mattpaket, utan vattenlås |
| DIMENSION | Ø32mm |
| STORLEK | - |
| TRYCK/FLÖDE/TEMP | 0,4 l/s |
| MATERIAL | PP |
| FÄRG | Vit |
| YTBEHANDLING | - |