


Golvbrunn 86:an 75 MP

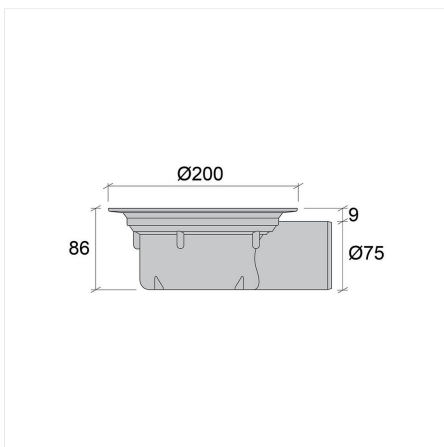

RSK 7113195

Golvbrunn med extremt låg bygghöjd (86 mm). Endast för installation i betongbjälklag. Golvbrunnen levereras med mattpaket (MP) utan urtag för anslutning mot plastmatta som tätskikt och ett pungvattenlås som enkelt kan rengöras eller bytas vid behov. OBS! JAFÖs golvbrunnar i plast finns både med och utan mattpaket. Golvbrunnar utan mattpaket kompletteras med en överdel avsedd för plast- eller klinkergolv. Golvbrunnen kan vid behov förses med förhöjningsring.

Golvbrunnen levereras med ett mattpaket som innehåller: grå klämring, 5 st tillhörande specialsruvar utan spets i syrafast rostfritt stål, O-ring och golvbrunnssil Ø150 mm i 3 mm tjockt rostfritt stål utan urtag.

I betongbjälklag monteras golvbrunnen i Golvbrunnssfixtur, RSK 7133915 för att säkerställa att golvbrunnen gjuts in i rätt i höjd och våg.

- Golvbrunnen kan monteras i betongbjälklag.
- Vattenlåset kan bytas ut till ett mekaniskt lukstopp som förhindrar dålig lukt vid uttorkning.
- JAFÖs golvbrunnar uppfyller kraven enligt Europannormen EN 1253.



PRODUKTINFORMATION

ARTIKELNUMMER	7113195
RSK-NUMMER	7113195
FUNKTION	Sidoutlopp, lågbyggande
UTFÖRANDE	Med mattpaket
DIMENSION	Ø75mm
STORLEK	Ø150 mm
TRYCK/FLÖDE/TEMP	
MATERIAL	PEH
FÄRG	Grå
YTBEHANDLING	-