

Golvbrunn 86:an 75 MP




Art nr 7113195

Golvbrunn med extremt låg bygghöjd (86 mm). Endast för installation i betongbjälklag. Golvbrunnen levereras med mattpaket (MP) utan urtag för anslutning mot plastmatta som tätskikt alternativt folie- eller rollat tätskikt under klinkergolv och ett pungvattenlås som enkelt kan rengöras eller bytas vid behov. OBS! JAFOs golvbrunnar i plast finns både med och utan mattpaket. Golvbrunnar utan mattpaket kompletteras med en överdel avsedd för plast- eller klinkergolv. Golvbrunnen kan vid behov förses med förhöjningsring. Golvbrunnen levereras med ett mattpaket som innehåller: grå klämring, 5 st tillhörande specialskruvar utan spets i syrafast rostfritt stål, O-ring och golvbrunnssil Ø150 mm i 3 mm tjockt rostfritt stål utan urtag. I betongbjälklag monteras golvbrunnen i Golvbrunnsfixtur, BSK 7133915 för att säkerställa att golvbrunnen gjuts in i rätt i höjd och våg.

Hemsidan använder cookies

Några används till statistik och andra av tredjepartsföretag. Genom att klicka OK godkänner du användandet av cookies.

[Googles sekretesspolicy.](#)

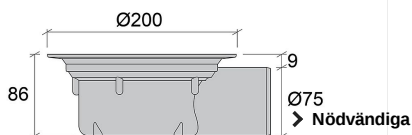

> **Nödvändiga**

> **Statistiska**

> **Marketing**

Välj alla

Nödvändiga cookies hjälper dig att göra en hemsida användbar, genom att aktivera grundläggande funktioner såsom sidnavigering åtkomst till säkra områden på hemsidan. Hemsidan kan inte fungera optimalt utan dessa cookies.

Statistiska cookies hjälper hemsidans ägare att förstå hur besökare interagerar med hemsidan, genom att samla in och rapportera uppgifter.

Marketingcookies används för att spåra besökare gränsöverskridande på hemsidor. Avsikten är att visa annonser som är relevanta och engagerande för den enskilda användaren och därmed vara mer värdefulla för utgivare och tredjepartsannonsörer.

ENDAST NÖDVÄNDIGA
COOKIES

UPPDATERA SAMTYCKE

OK

powered by:
[Cookie Information](#)