


Golvbrunn 86:an 75 MP

RSK 7113196

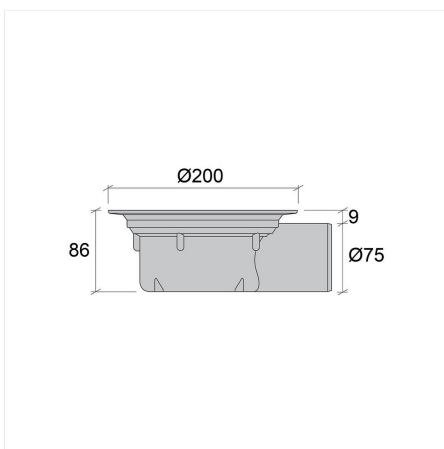

Golvbrunn med extremt låg bygghöjd (86 mm). Endast för installation i betongbjälklag. Golvbrunnen levereras med mattpaket (MP) med urtag Ø34 för anslutning mot plastmatta som tätskikt och ett pungvattenlås som enkelt kan rengöras eller bytas vid behov. OBS! JAFÖs golvbrunnar i plast finns både med och utan mattpaket. Golvbrunnar utan mattpaket kompletteras med en överdel avsedd för plast- eller klinkergolv. Golvbrunnen kan vid behov förses med förhöjningsring.

Golvbrunnen levereras med ett mattpaket som innehåller: grå klämring, 5 st tillhörande specialsruvar utan spets i syrafast rostfritt stål, O-ring och golvbrunnssil Ø150 mm i 3 mm tjockt rostfritt stål med urtag Ø34.

I betongbjälklag monteras golvbrunnen i Golvbrunnssfixtur, RSK 7133915 för att säkerställa att golvbrunnen gjuts in i rätt i höjd och våg.

- Golvbrunnen kan monteras i betongbjälklag.
- Vattenlåset kan bytas ut till ett mekaniskt lukstopp som förhindrar dålig lukt vid uttorkning.
- JAFÖs golvbrunnar uppfyller kraven enligt Europeanormen EN 1253.



PRODUKTINFORMATION

ARTIKELNUMMER	7113196
RSK-NUMMER	7113196
FUNKTION	Sidoutlopp, lågbyggande
UTFÖRANDE	med mattpaket, urtag i sil
DIMENSION	Ø75mm
STORLEK	Ø150 mm
TRYCK/FLÖDE/TEMP	1,2 l/s
MATERIAL	PEH
FÄRG	Grå
YTBEHANDLING	-