


## Golvbrunn 86:an 50 MP

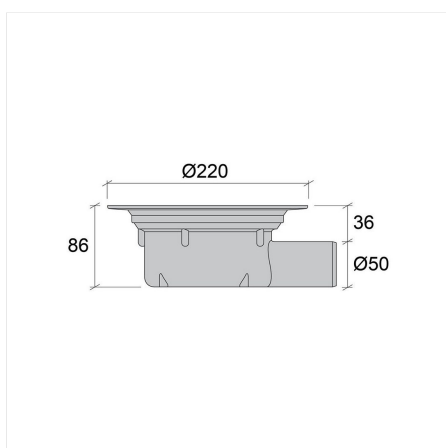

RSK 7113206

Golvbrunn med extremt låg bygghöjd (86 mm). Golvbrunnen levereras med mattpaket (MP) med urtag Ø34 för anslutning mot plastmatta som tätskikt och ett pungvattenlås som enkelt kan rengöras eller bytas vid behov. OBS! JAFÖs golvbrunnar i plast finns både med och utan mattpaket. Golvbrunnar utan mattpaket kompletteras med en överdel avsedd för plast- eller klinkergolv. Golvbrunnen kan vid behov förses med förhöjningsring.

Golvbrunnen levereras med ett mattpaket som innehåller: grå klämring, 5 st tillhörande specialsruvar utan spets i syrafast rostfritt stål, O-ring och golvbrunnssil Ø150 mm i 3 mm tjock rostfritt stål med urtag Ø34.

I träbjälklag ska golvbrunnen alltid monteras i Monteringsplatta 2, RSK 7133828. I betongbjälklag monteras golvbrunnen i Golvbrunnssfixtur, RSK 7133915 för att säkerställa att golvbrunnen gjuts in i rätt i höjd och våg.

- Golvbrunnen kan monteras i träbjälklag.
- Golvbrunnen kan monteras i betongbjälklag.
- Vattenlåset kan bytas ut till ett mekaniskt lukstopp som förhindrar dålig lukt vid uttorkning.
- JAFÖs golvbrunnar uppfyller kraven enligt Europeanormen EN 1253.



### PRODUKTINFORMATION

ARTIKELNUMMER	7113206
RSK-NUMMER	7113206
FUNKTION	Sidoutlopp, lågbyggande
UTFÖRANDE	med mattpaket, urtag i sil
DIMENSION	50 mm
STORLEK	Ø150 mm
TRYCK/FLÖDE/TEMP	0,7 l/s
MATERIAL	PP
FÄRG	Grå
YTBEHANDLING	-