


Golvbrunn 86:an 50 KLINKER

RSK 7113208

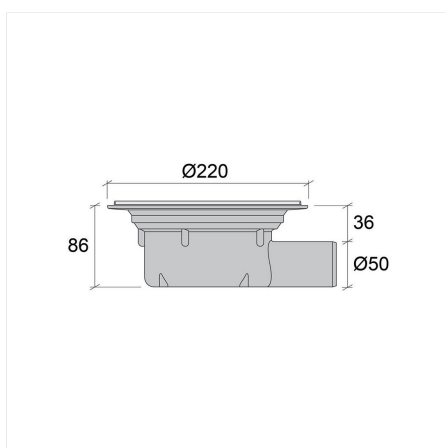

Golvbrunn med extremt låg bygghöjd (86 mm). Golvbrunnen levereras med klinkerpaket med urtag Ø41 och ett pungvattenlås som enkelt kan rengöras eller bytas vid behov. Golvbrunnen kan vid behov förses med förhöjningsring.

Golvbrunnen levereras med ett klinkerpaket som innehåller: grå klämring, 5 st tillhörande specialsruvar utan spets i syrafast rostfritt stål, O-ring, rostfri klinkerram 200 x 200 x 1 mm och rostfri golvbrunnssil Ø163 mm med urtag Ø41.

I träbjälklag ska golvbrunnen alltid monteras i Monteringsplatta 2, RSK 7133828. I betongbjälklag monteras golvbrunnen i Golvbrunnsfixtur, RSK 7133915 för att säkerställa att golvbrunnen gjuts in i rätt i höjd och våg.

- Golvbrunnen kan monteras i träbjälklag.
- Golvbrunnen kan monteras i betongbjälklag.
- Vattenlåset kan bytas ut till ett mekaniskt lukstopp som förhindrar dålig lukt vid uttorkning.
- JAFOs golvbrunnar uppfyller kraven enligt Europeanormen EN 1253.



PRODUKTINFORMATION

ARTIKELNUMMER	7113208
RSK-NUMMER	7113208
FUNKTION	Sidoutlopp, lågbyggande
UTFÖRANDE	med klinkerpaket, urtag i sil
DIMENSION	50 mm
STORLEK	Ø163 mm
TRYCK/FLÖDE/TEMP	0,7 l/s
MATERIAL	PP
FÄRG	Grå
YTBEHANDLING	-