


Spygatt PSU 32 UMP

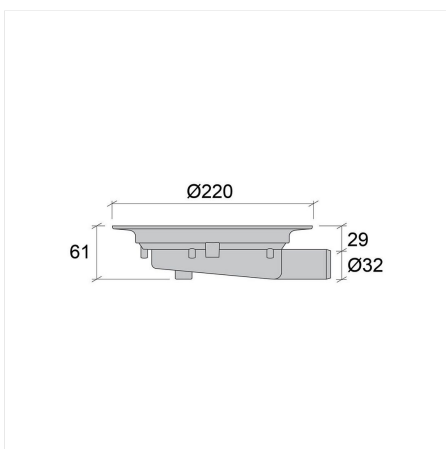

RSK 7113149

Spygatt som ansluts till golvbrunn med extrainlopp. Saknar vattenlås och kan ej kompletteras med vattenlås. Spygatten är lämplig i kalla utrymmen då vattenlås saknas. I kalla utrymme skulle vattenlåset frysa och orsaka skador på en vanlig golvbrunn. Spygatten levereras utan mattpaket (UMP). OBS! JAFÖs golvbrunnar i plast finns både med och utan mattpaket. Golvbrunnar utan mattpaket kompletteras med en överdel avsedd för plast- eller klinkergolv.

I träbjälklag ska golvbrunnen alltid monteras i Monteringsplatta 2, RSK 7133828. I betongbjälklag monteras golvbrunnen i Golvbrunnsfixtur, RSK 7133915 för att säkerställa att golvbrunnen gjuts in i rätt i höjd och våg.

- Golvbrunnen kan monteras i träbjälklag.
- Golvbrunnen kan monteras i betongbjälklag.
- JAFÖs golvbrunnar uppfyller kraven enligt Europannormen EN 1253.



PRODUKTINFORMATION

ARTIKELNUMMER	7113149
RSK-NUMMER	7113149
FUNKTION	Sidoutlopp
UTFÖRANDE	utan vattenlås
DIMENSION	Ø32mm
STORLEK	-
TRYCK/FLÖDE/TEMP	0,4 l/s
MATERIAL	PP
FÄRG	Vit
YTBEHANDLING	-