


Golvbrunn PS 75 X UMP

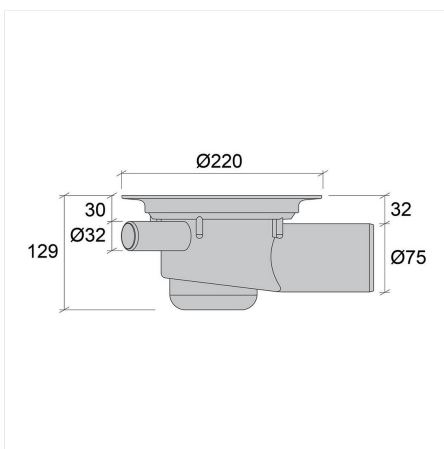

RSK 7113155

Golvbrunn med 2 st extrainlopp Ø32 mm (slätände) som sågas upp vid behov. Golvbrunnen levereras utan mattpaket (UMP). Golvbrunnen levereras med ett vattenlås som enkelt kan rengöras eller bytas vid behov. OBS! JAFÖs golvbrunnar i plast finns både med och utan mattpaket. Golvbrunnar utan mattpaket kompletteras med en överdel avsedd för plast- eller klinkergolv.

Golvbrunnen levereras med ett mattpaket som innehåller: vit klämring, 5 st tillhörande specialskruvar utan spets i syrafast rostfritt stål, O-ring och vit golvbrunnssil i plast med halkskydd.

I träbjälklag ska golvbrunnen alltid monteras i Monteringsplatta 2, RSK 7133828. I betongbjälklag monteras golvbrunnen i Golvbrunnsfixtur, RSK 7133915 för att säkerställa att golvbrunnen gjuts in i rätt i höjd och våg.

- Golvbrunnen kan monteras i träbjälklag.
- Golvbrunnen kan monteras i betongbjälklag.
- JAFÖs golvbrunnar uppfyller kraven enligt Europeanormen EN 1253.



PRODUKTINFORMATION

ARTIKELNUMMER	7113155
RSK-NUMMER	7113155
FUNKTION	Sidoutlopp
UTFÖRANDE	utan mattpaket, 2 extra inlopp
DIMENSION	Ø75mm
STORLEK	Ø150 mm
TRYCK/FLÖDE/TEMP	1,7 l/s
MATERIAL	PP
FÄRG	Vit
YTBEHANDLING	-