


Golvbrunn 86:an 50

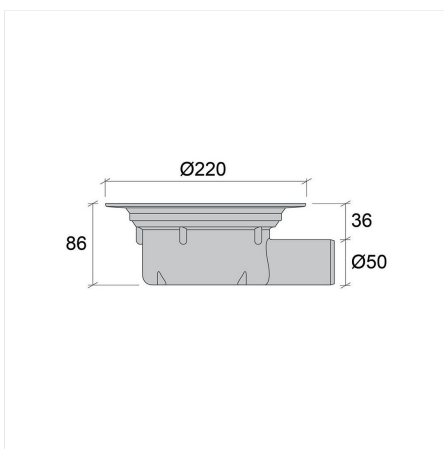

RSK 7113209

Golvbrunn med extremt låg bygghöjd (86 mm). Golvbrunnen levereras med klämring, dock utan golvbrunnssil för anslutning mot plastmatta som tätskikt och ett pungvattenlås som enkelt kan rengöras eller bytas vid behov. Golvbrunnen kan vid behov förses med förhöjningsring.

Golvbrunnen levereras med ett mattpaket som innehåller: grå klämring, 5 st tillhörande specialsruvar utan spets i syrafast rostfritt stål och O-ring.

I träbjälklag ska golvbrunnen alltid monteras i Monteringsplatta 2, RSK 7133828. I betongbjälklag monteras golvbrunnen i Golvbrunnssfixtur, RSK 7133915 för att säkerställa att golvbrunnen gjuts in i rätt i höjd och våg.

- Golvbrunnen kan monteras i träbjälklag.
- Golvbrunnen kan monteras i betongbjälklag.
- Vattenlåset kan bytas ut till ett mekaniskt lukstopp som förhindrar dålig lukt vid uttorkning.
- JAFOs golvbrunnar uppfyller kraven enligt Europeanormen EN 1253.



PRODUKTINFORMATION

ARTIKELNUMMER	7113209
RSK-NUMMER	7113209
FUNKTION	Sidoutlopp, lågbyggande
UTFÖRANDE	Utan sil
DIMENSION	50 mm
STORLEK	Ø150 mm
TRYCK/FLÖDE/TEMP	0,7 l/s
MATERIAL	PP
FÄRG	Grå
YTBEHANDLING	-