


## Monteringsplatta 2

Art nr 7133828

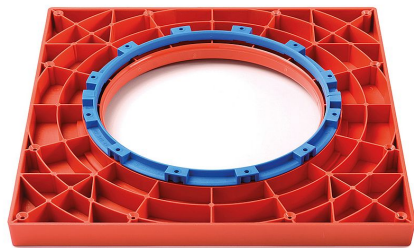

Monteringsplatta ska användas för montering och fixering av golvbrunnar i plast i träbjälklag enligt gällande branschregler. Monteringsplattans håligheter fylls med avjämningsmassa vilket gör att monteringsplattan fungerar som en integrerad del i golvkonstruktionen. Monteringsplattan är 22 mm tjock och skruvas fast på golvbjälkarna och kortligarna vilket gör att konstruktionen hamnar i nivå golvspånskivorna. I de fall golvet ska förstärkas för att beläggas med golvplattor monteras den medföljande blåfärgade distansringen Flyt 12 mellan golvbrunnen och monteringsplattan. På detta sätt kan golvbrunnen förhöjas 12 mm utan att använda en traditionell förhöjningsring.

Monteringsplattan levereras med: Röd monteringsplatta i plast 300 x 300 x 22 mm med  $\varnothing 180$  mm centrumbål, skruvar för fastsättning i träbjälklaget, skruvar för fastsättning av golvbrunnen i monteringsplattan och distansring JAFO Flyt 12.

Hemsidan använder cookies

Några används till statistik och andra av tredjepartstjänster. Genom att klicka OK godkänner du användandet av cookies.

[Googles sekretesspolicy.](#)

Välj alla

> **Nödvändiga**

Nödvändiga cookies hjälper dig att göra en hemsida användbar, genom att aktivera grundläggande funktioner såsom sidnavigering åtkomst till säkra områden på hemsidan. Hemsidan kan inte fungera optimalt utan dessa cookies.

> **Statistiska**

Statistiska cookies hjälper hemsidans ägare att förstå hur besökare interagerar med hemsidan, genom att samla in och rapportera uppgifter.

> **Marketing**

Marketingcookies används för att spåra besökare gränsöverskridande på hemsidor. Avsikten är att visa annonser som är relevanta och engagerande för den enskilda användaren och därmed vara mer värdefulla för utgivare och tredjepartsannonsörer.

ENDAST NÖDVÄNDIGA  
COOKIES

UPPDATERA SAMTYCKE

OK

powered by:  
[Cookie Information](#)