

Golvbrunn PS 75 X UMP

Art nr 7110824




Golvbrunn med 2 st extrainlopp Ø32 mm (slätände) som sågas upp vid behov. Golvbrunnen levereras utan mattpaket (UMP). Golvbrunnen levereras med ett vattenlås som enkelt kan rengöras eller bytas vid behov. OBS! JAFOs golvbrunnar i plast finns både med och utan mattpaket. Golvbrunnar utan mattpaket kompletteras med en överdel avsedd för plast- eller klinkergolv. Golvbrunnen levereras med ett mattpaket som innehåller: vit klämring, 5 st tillhörande specialskruv utan spets i syrafast rostfritt stål, O-ring och vit golvbrunnsskiva i plast med halkskydd. I träbjälklag ska golvbrunnen alltid monteras i Monteringsplatta 2, RSK 7133828. I betongbjälklag monteras golvbrunnen i Golvbrunnfixtur, RSK 7133915 för att säkerställa att golvbrunnen gjuts in i rätt i höjd och våg.

Hemsidan använder cookies

Några används till statistik och andra av tredjepartstjänster. Genom att klicka "OK" godkänner du användandet av cookies.

[Googles sekretesspolicy.](#)

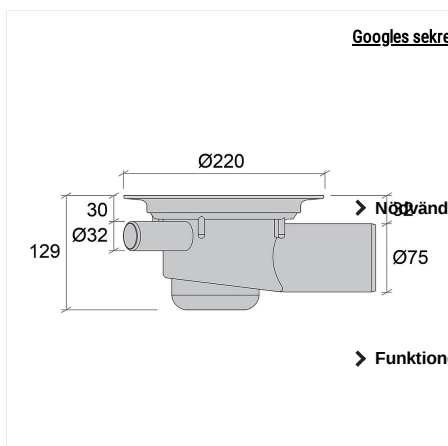

> **Nödvändiga**

> **Funktionella**

> **Statistiska**

> **Marketing**

[Välj alla](#)

Nödvändiga cookies hjälper dig att göra en hemsida användbar, genom att aktivera grundläggande funktioner såsom sidnavigering åtkomst till säkra områden på hemsidan. Hemsidan kan inte fungera optimalt utan dessa cookies.

Funktionella cookies gör det möjligt att spara uppgifter som ändrar hemsidans utseende eller funktioner. T.ex ditt föredragna språk eller de region som du befinner dig i.

Statistiska cookies hjälper hemsidans ägare att förstå hur besökare interagerar med hemsidan, genom att samla in och rapportera uppgifter.

Marketingcookies används för att spåra besökare gränsöverskridande på hemsidor. Avsikten är att visa annonser som är relevanta och engagerande för den enskilda användaren och därmed vara mer värdefulla för utgivare och tredjepartsannonsörer.

ENDAST NÖDVÄNDIGA
COOKIES

UPPDATERA SAMTYCKE

OK

powered by:
[Cookie Information](#)