Golvanslutningsstos GAS 40-50



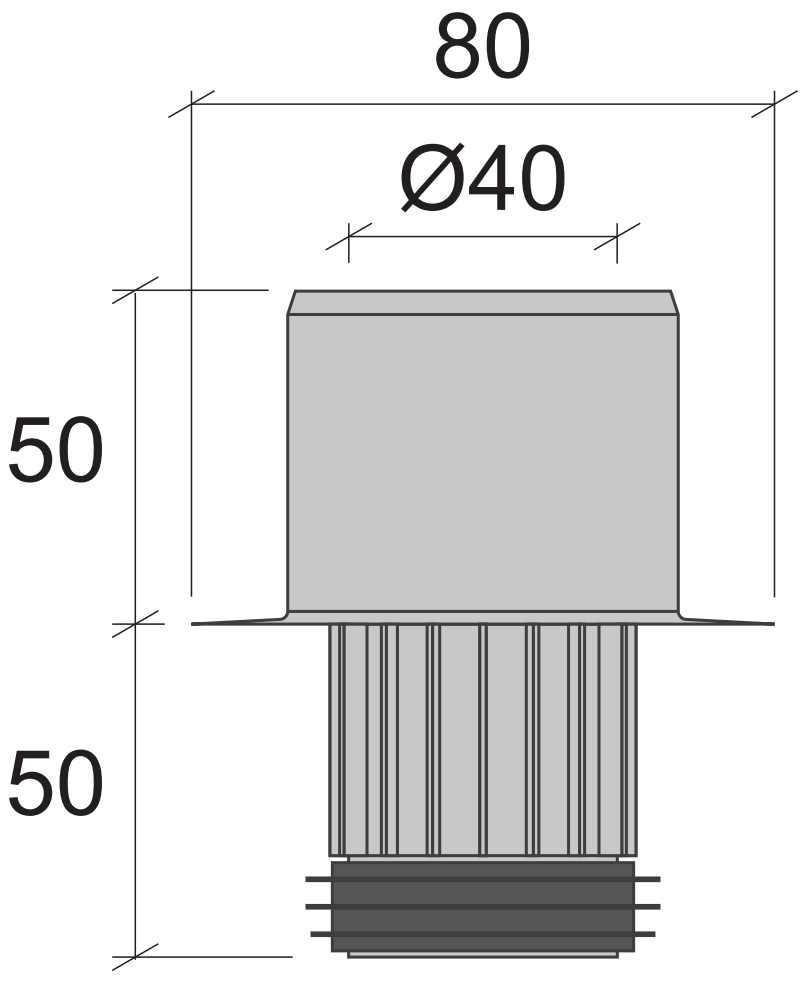
RSK 3106701

Anslutningsstos som ger en enkel och säker golv- eller vägganslutning av tvättställs- och diskbänksvattenlås. Anslutningsstosen är utformad med en 90˚ golvfläns för en enkel och säker anslutning mot samtliga typer av tätskikt i våtrum. OBS! Anslutningsstosen ska monteras innan tätskiktet appliceras. Det finns inget behov av extra tätningar vid röranslutningen av vattenlåset då dessa redan sitter i anslutningsstosen och säkerställer därmed en optimal och enkel anslutning. Anslutningsstosen skall enligt branschregler vara fixerad. Om anslutningsstosen är ruckbar när den monterats så skall den limmas mot underlaget. JAFOs anslutningsstosar (GAS) för tvättställs- och diskbänksvattenlås är framtagna i samarbete med golvläggare och rekommenderas av GVK.
Vid golvgjutning och fallspackling kan avloppsröret till tvättställsvattenlåset med fördel kapas i golvnivå för att inte störa arbetet. JAFOs anslutningsstosar går att ansluta till rör i golv eller vägg som sticker upp 15 mm (GAS 40-50) respektive 47 mm (GAS 40-75, 50-75) över golvnivå.
För anslutning av rör Ø40 till Ø50 PP / PVC slätände.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	Material	Version
3106701	PP	med tätning

Artikelns färg	Utloppsdimention	Funktion
Vit	40×50 mm	För 50mm slätände


80
Ø40
50
50