Golvanslutningsstos GAS 40-75



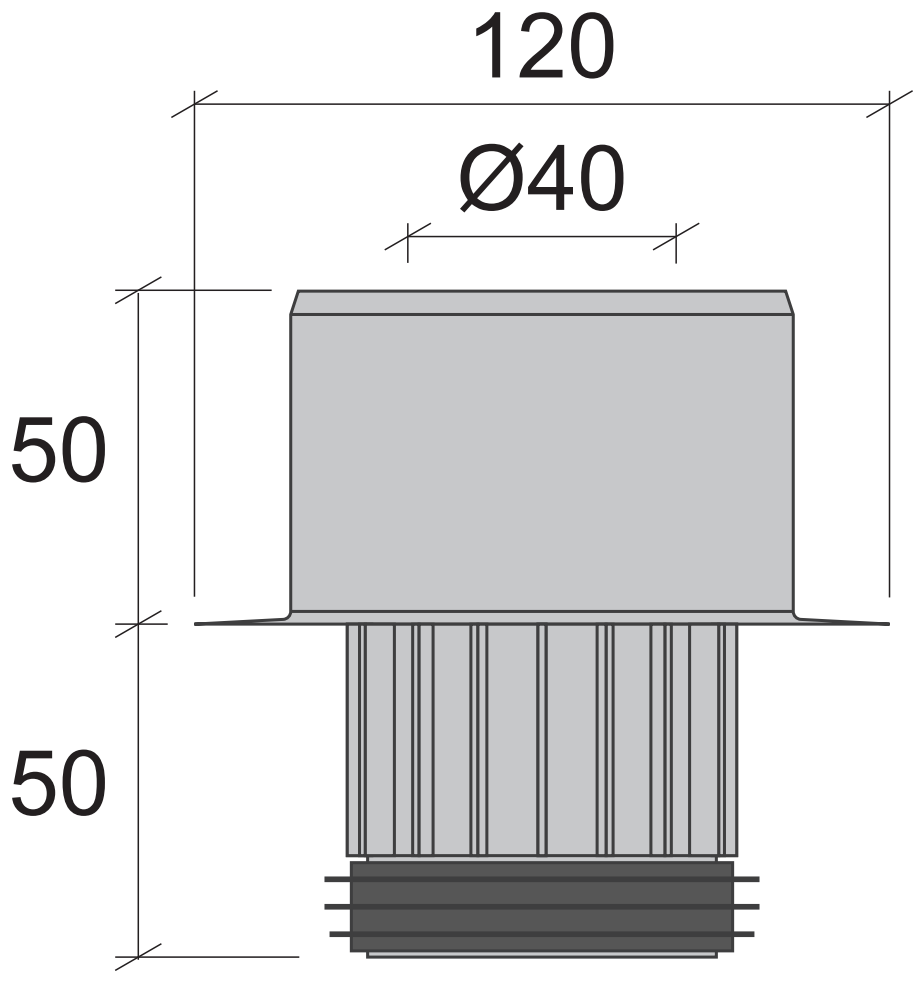
RSK 3106700

Anslutningsstos som ger en enkel och säker golv- eller vägganslutning av tvättställs- och diskbänksvattenlås. Anslutningsstosen är utformad med en 90˚ golvfläns för en enkel och säker anslutning mot samtliga typer av tätskikt i våtrum. OBS! Anslutningsstosen ska monteras innan tätskiktet appliceras. Det finns inget behov av extra tätningar vid röranslutningen av vattenlåset då dessa redan sitter i anslutningsstosen och säkerställer därmed en optimal och enkel anslutning. Anslutningsstosen skall enligt branschregler vara fixerad. Om anslutningsstosen är ruckbar när den monterats så skall den limmas mot underlaget. JAFO´s anslutningsstosar (GAS) för tvättställs- och diskbänksvattenlås är framtagna i samarbete med golvläggare och rekommenderas av GVK.
Vid golvgjutning och fallspackling kan avloppsröret till tvättställsvattenlåset med fördel kapas i golvnivå för att inte störa arbetet. JAFO´s anslutningsstosar går att ansluta till rör i golv eller vägg som sticker upp 15 mm (GAS 40-50) respektive 47 mm (GAS 40-75, 50-75) över golvnivå.
För anslutning av rör Ø40 till Ø75 PP / PVC och 75 MA slätände.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	Material	Version
3106700	PP	med tätning

Artikelns färg	Utloppsdimention	Funktion
Vit	40×75 mm	För 75mm slätände


120
Ø40
50
50