Golvbrunn 86an Klinkerram med urtag

RSK 7113198

Golvbrunn med extremt låg bygghöjd (86 mm). Endast för installation i betongbjälklag. Golvbrunnen levereras med klinkerpaket med urtag Ø41 och ett pungvattenlås som enkelt kan rengöras eller bytas vid behov. Golvbrunnen kan vid behov förses med förhöjningsring.
Golvbrunnen levereras med ett klinkerpaket som innehåller: grå klämring, 5 st tillhörande specialskruvar utan spets i syrafast rostfritt stål, O-ring, rostfri klinkerram 200 x 200 x 1 mm och rostfri golvbrunnssil Ø163 mm med urtag Ø41.
I betongbjälklag monteras golvbrunnen i Golvbrunnsfixtur, RSK 7133915 för att säkerställa att golvbrunnen gjuts in i rätt i höjd och våg.

PRODUKTINFORMATION

Storlek	RSK nummer	Golvkonstruktion
Ø163 mm	7113198	Betongbjälklag
Material	**Golvbeläggning**	**Version**
PEH	Betong/Massa/Klinker/Vinyl	med klinkerpaket, urtag i sil
Artikelns färg	**Tryck Flöde Temp**	**Utloppsdimention**
Grå	0,8 l/s	Ø75 mm
Funktion		
Sidoutlopp, lågbyggande		

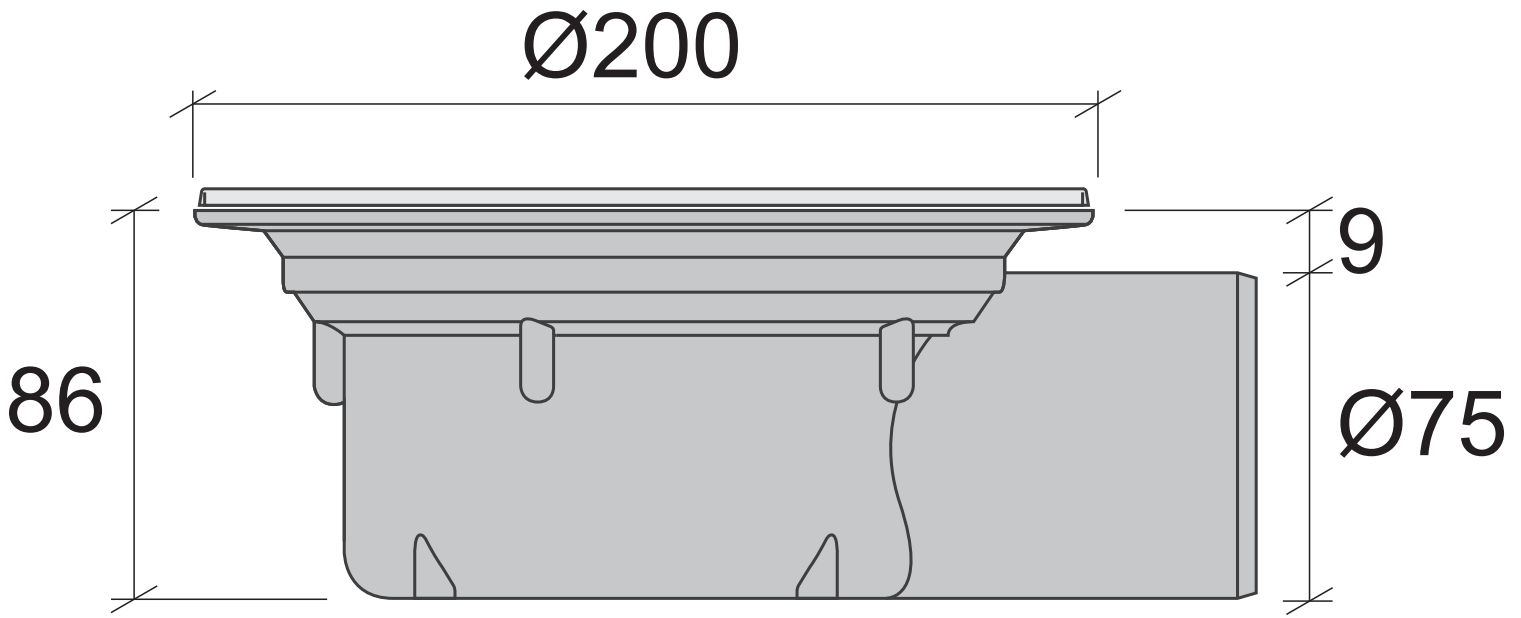
Ø200
9
86
Ø75