Golvbrunn 86an Ø50 Klinkerram



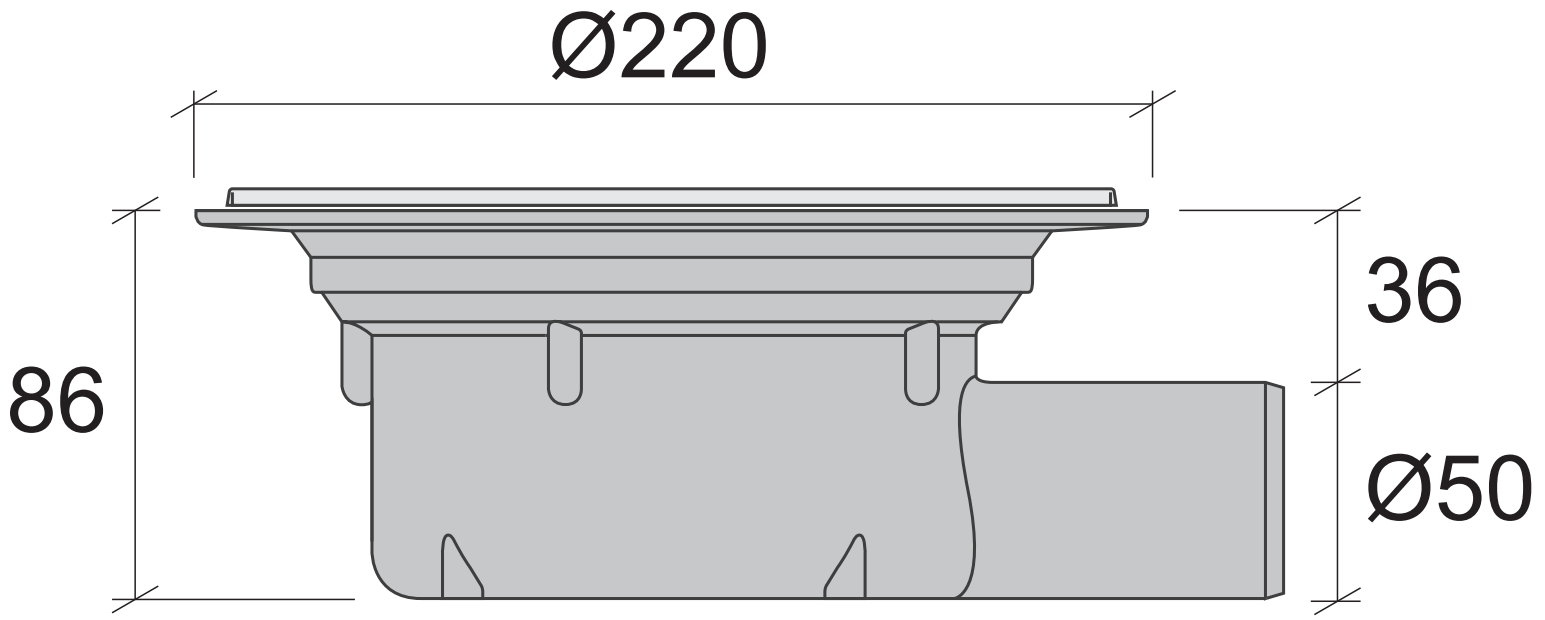
RSK 7113207

Golvbrunn med extremt låg bygghöjd (86 mm). Golvbrunnen levereras med klinkerpaket utan urtag och ett pungvattenlås som enkelt kan rengöras eller bytas vid behov. Golvbrunnen kan vid behov förses med förhöjningsring.
Golvbrunnen levereras med ett klinkerpaket som innehåller: grå klämring, 5 st tillhörande specialskruvar utan spets i syrafast rostfritt stål, O-ring, rostfri klinkerram 200 x 200 x 1 mm och rostfri golvbrunnssil Ø163 mm utan urtag.
I träbjälklag ska golvbrunnen alltid monteras i Monteringsplatta 2, RSK 7133828. I betongbjälklag monteras golvbrunnen i Golvbrunnsfixtur, RSK 7133915 för att säkerställa att golvbrunnen gjuts in i rätt i höjd och våg.

PRODUKTINFORMATION

Storlek	RSK nummer	Golvkonstruktion
Ø163 mm	7113207	Betong/Trä
Material	**Golvbeläggning**	**Version**
PP	Betong/Massa/Klinker/Vinyl	med klinkerpaket
Artikelns färg	**Tryck Flöde Temp**	**Utloppsdimention**
Grå	0,7 l/s	Ø50 mm
Funktion		
Sidoutlopp,		

lågbyggande


Ø220
86
36
Ø50