PBL 75, Plast Botten Långt utl. MP

RSK 7103782

Golvbrunn med extra långt Ø75 mm anslutningsrör. Det långa röret utloppsröret gör golvbrunnen lämplig för renovering i mellanbjälklag eller i torpargrund där golvbrunnen kan föras genom bjälklaget och kopplas på undersidan, t.ex i undertak. Golvbrunnen levereras med mattpaket (MP) för anslutning mot plastmatta som tätskikt alternativt folie- eller rollat tätskikt under klinkergolv och ett pungvattenlås som enkelt kan rengöras eller bytas vid behov. OBS! JAFOs golvbrunnar i plast finns både med och utan mattpaket. Golvbrunnar utan mattpaket kompletteras med en överdel avsedd för plast- eller klinkergolv. Golvbrunnen levereras med ett mattpaket som innehåller: vit klämring, 5 st tillhörande specialskruvar utan spets i syrafast rostfritt stål, O-ring och vit golvbrunnssil i plast med halkskydd.
I träbjälklag ska golvbrunnen alltid monteras i Monteringsplatta 2, RSK 7133828. I betongbjälklag monteras golvbrunnen i Golvbrunnsfixtur, RSK 7133915 för att säkerställa att golvbrunnen gjuts in i rätt i höjd och våg.

PRODUKTINFORMATION

Storlek	RSK nummer	Golvkonstruktion
Ø150 mm	7103782	Betong/Trä
Material	**Golvbeläggning**	**Version**
PP	Betong/Massa/Klink	med mattpaket,

	er/Vinyl	långt utlopp
Artikelns färg	**Utloppsdimention**	**Funktion**
Grå	Ø75 mm	Bottenutlopp

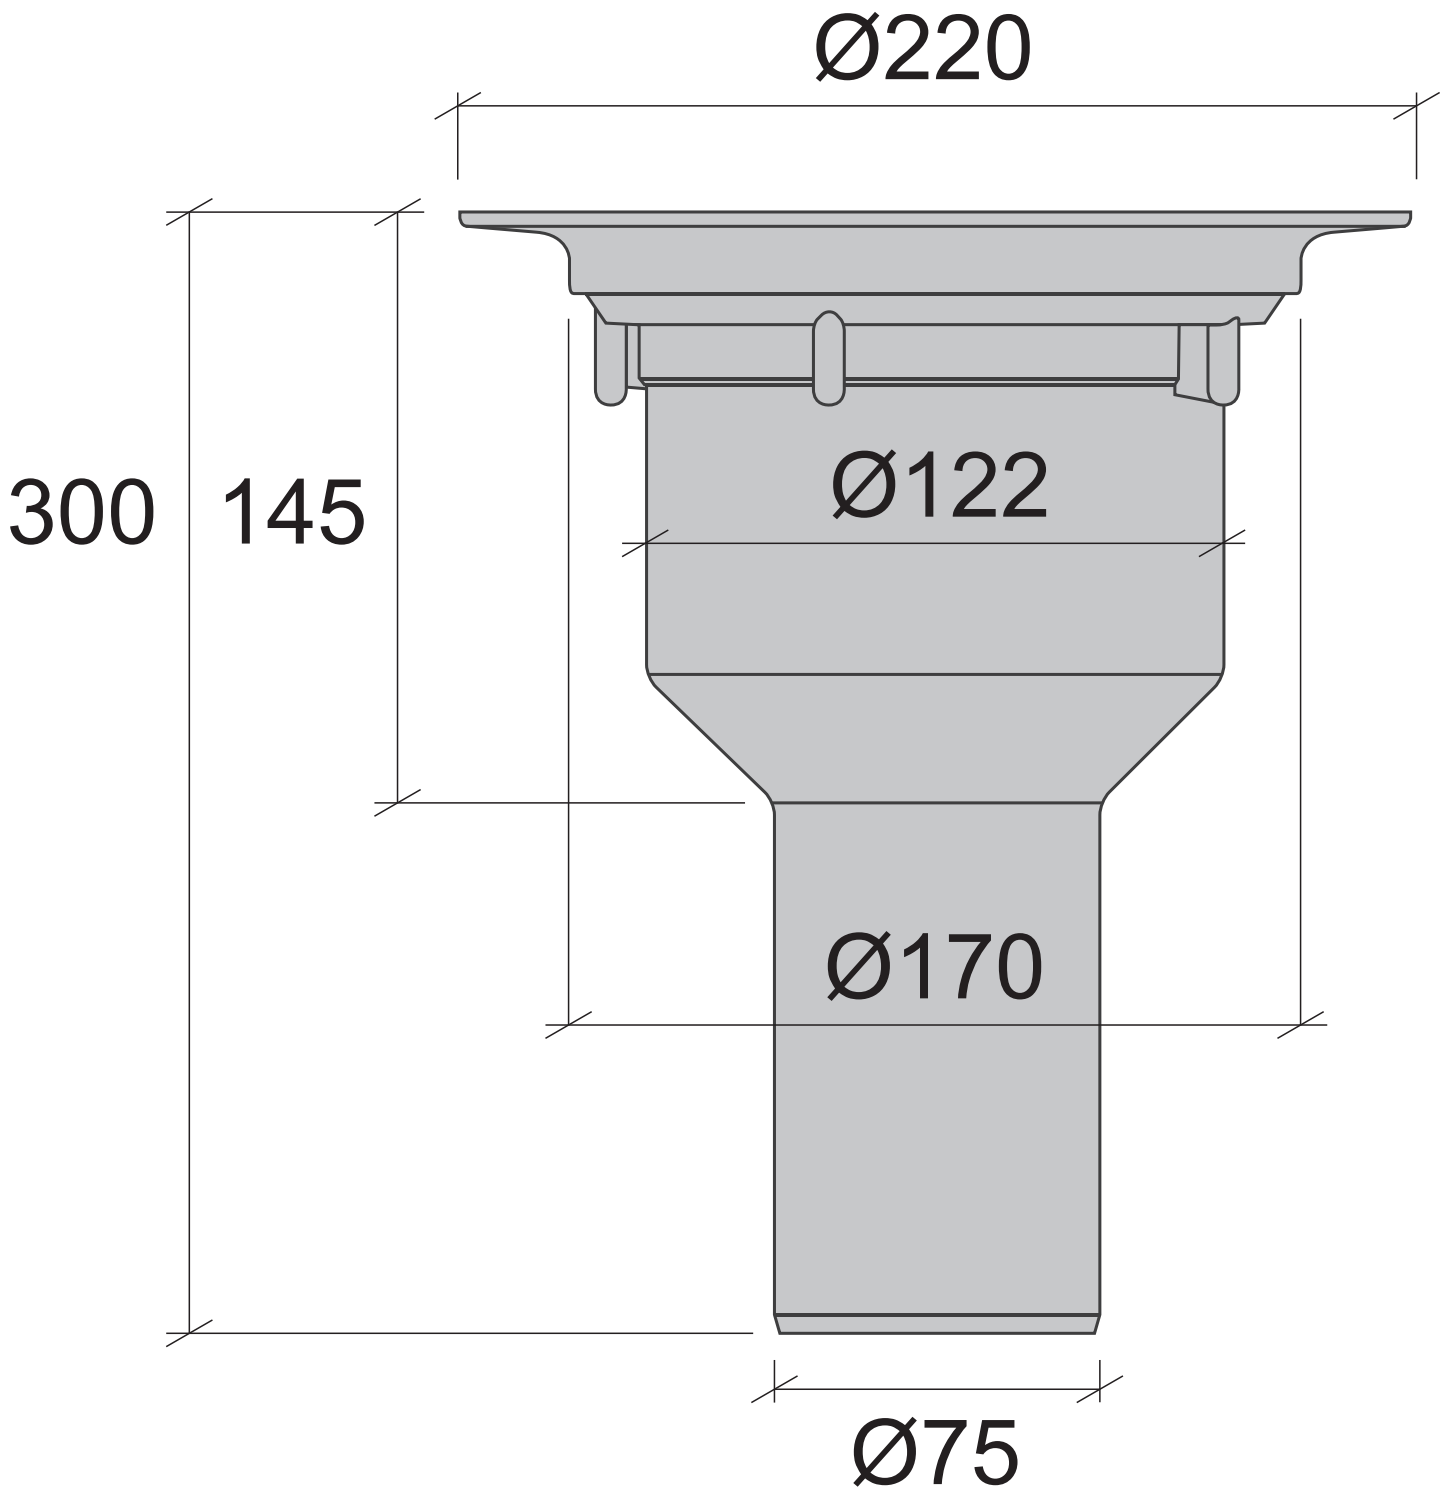
Ø220
300
145
Ø122
Ø170
Ø75