PBX 110 Plast Botten extra UMP

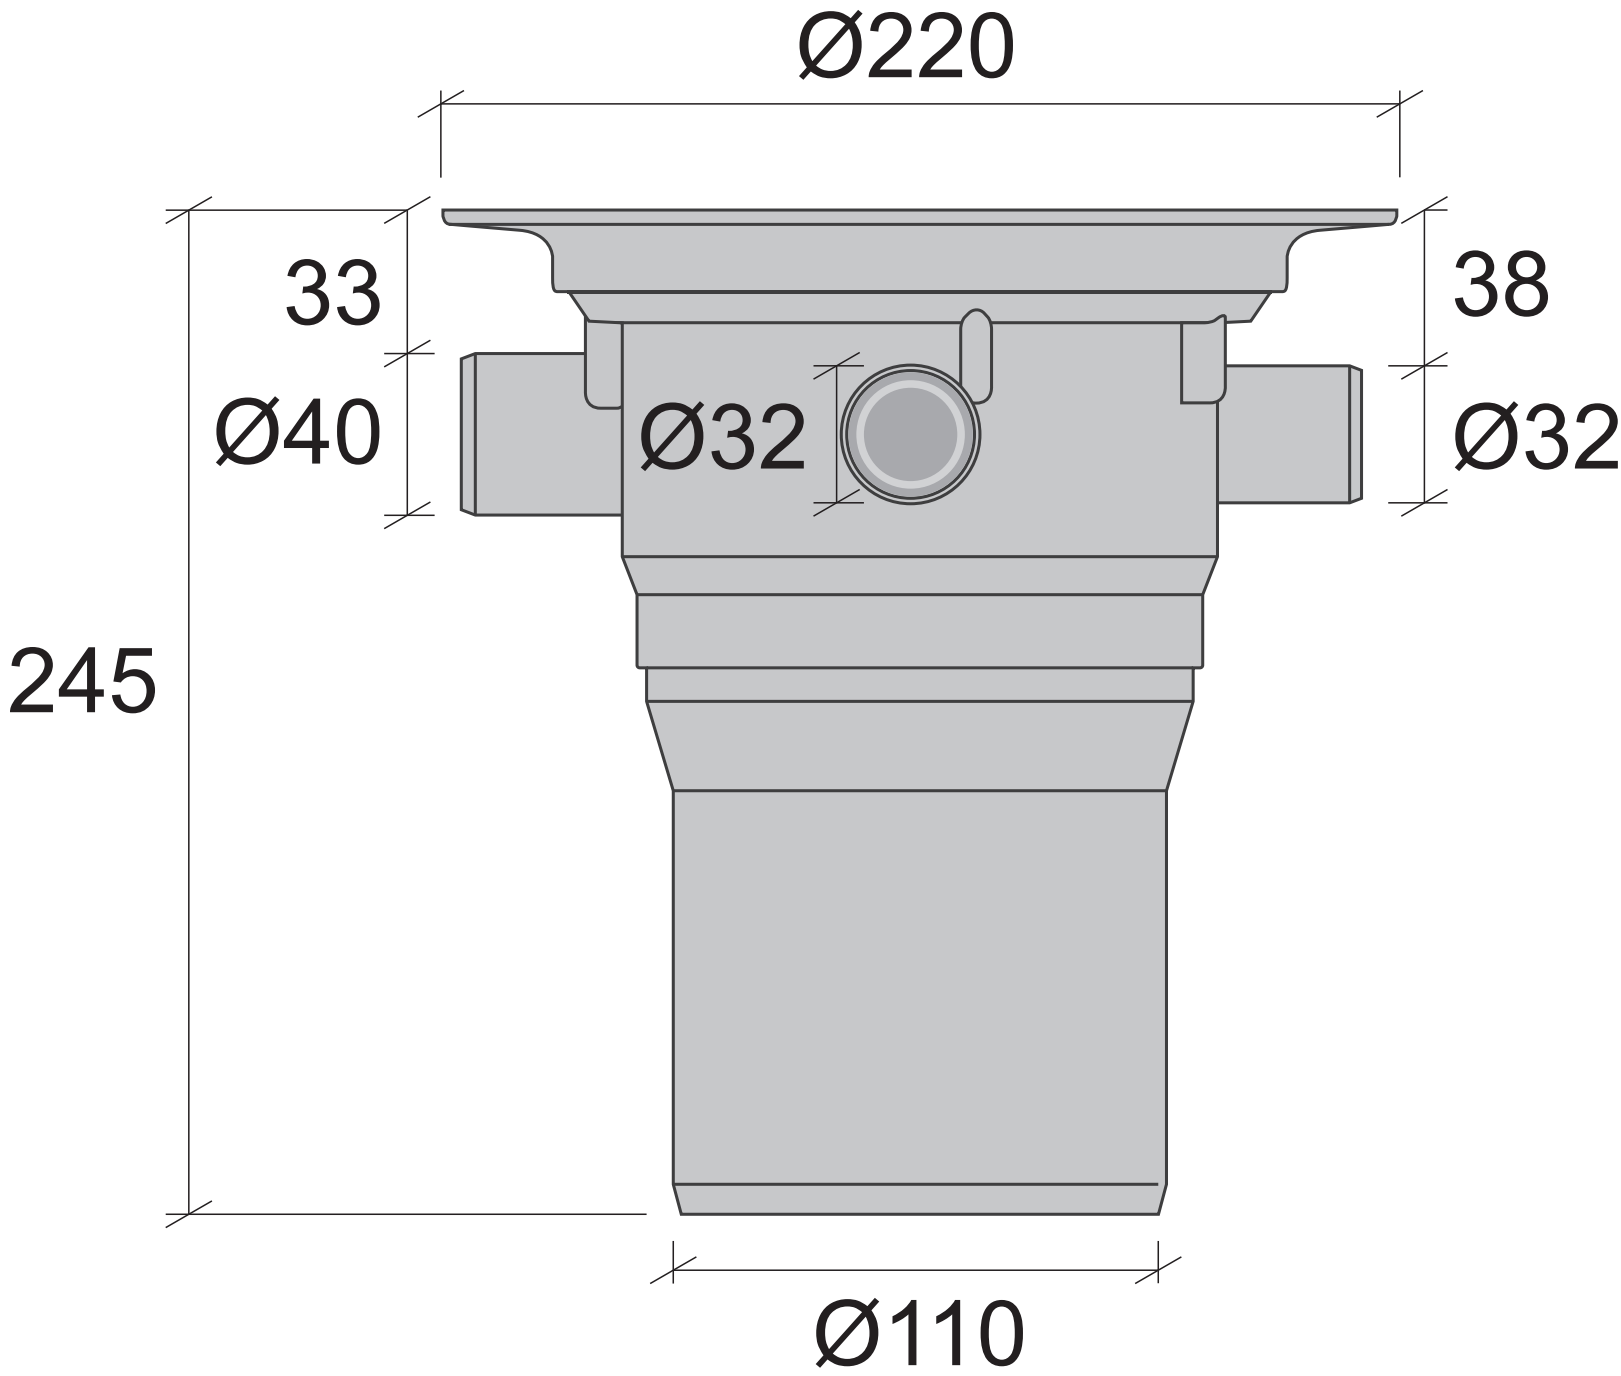


RSK 7103784

Golvbrunn med 4 st extrainlopp och Ø110 mm anslutningsrör. 2 st Ø40 mm (slätände) och 2 st Ø32 mm (slätände). Samtliga extrainlopp sågas upp vid behov. Golvbrunnen levereras utan mattpaket (UMP). Golvbrunnen levereras med pungvattenlås som enkelt kan rengöras eller bytas vid behov. OBS! JAFO´s golvbrunnar i plast finns både med och utan mattpaket. Golvbrunnar utan mattpaket kompletteras med en överdel avsedd för plast- eller klinkergolv.
I träbjälklag ska golvbrunnen alltid monteras i Monteringsplatta 2, RSK 7133828 med förhöjningsring PF 37 RSK 7135075 . I betongbjälklag monteras golvbrunnen i Golvbrunnsfixtur, RSK 7133915 för att säkerställa att golvbrunnen gjuts in i rätt i höjd och våg. Golvbrunnsfixturen sågas upp så att 110 rör kan passera igenom.

PRODUKTINFORMATION

Storlek	RSK nummer	Golvkonstruktion
Ø150 mm	7103784	Betong/Trä
Material	**Golvbeläggning**	**Version**
PP	Betong/Massa/Klinker/Vinyl	Utan mattpaket, Med extra inlopp
Artikelns färg	**Utloppsdimention**	**Funktion**
Grå	Ø110 mm	Bottenutlopp


Ø220
33
38
Ø40
Ø32
Ø32
245
Ø110