PBX 75, Plast Botten eXtra inl. MP



RSK 7103783

Golvbrunn med 3 st extrainlopp. 1 st Ø40 mm (slätände) och 2 st Ø32 mm (muffar). Samtliga extrainlopp sågas upp vid behov. Golvbrunnen levereras med mattpaket (MP) för anslutning mot plastmatta som tätskikt alternativt folie- eller rollat tätskikt under klinkergolv och ett vattenlås som enkelt kan rengöras eller bytas vid behov. OBS! JAFOs golvbrunnar i plast finns både med och utan mattpaket. Golvbrunnar utan mattpaket kompletteras med en överdel avsedd för plast- eller klinkergolv.
Golvbrunnen levereras med ett mattpaket som innehåller: vit klämring, 5 st tillhörande specialskruvar utan spets i syrafast rostfritt stål, O-ring och vit golvbrunnssil i plast med halkskydd.
I träbjälklag ska golvbrunnen alltid monteras i Monteringsplatta 2, RSK 7133828. I betongbjälklag monteras golvbrunnen i Golvbrunnsfixtur, RSK 7133915 för att säkerställa att golvbrunnen gjuts in i rätt i höjd och våg.

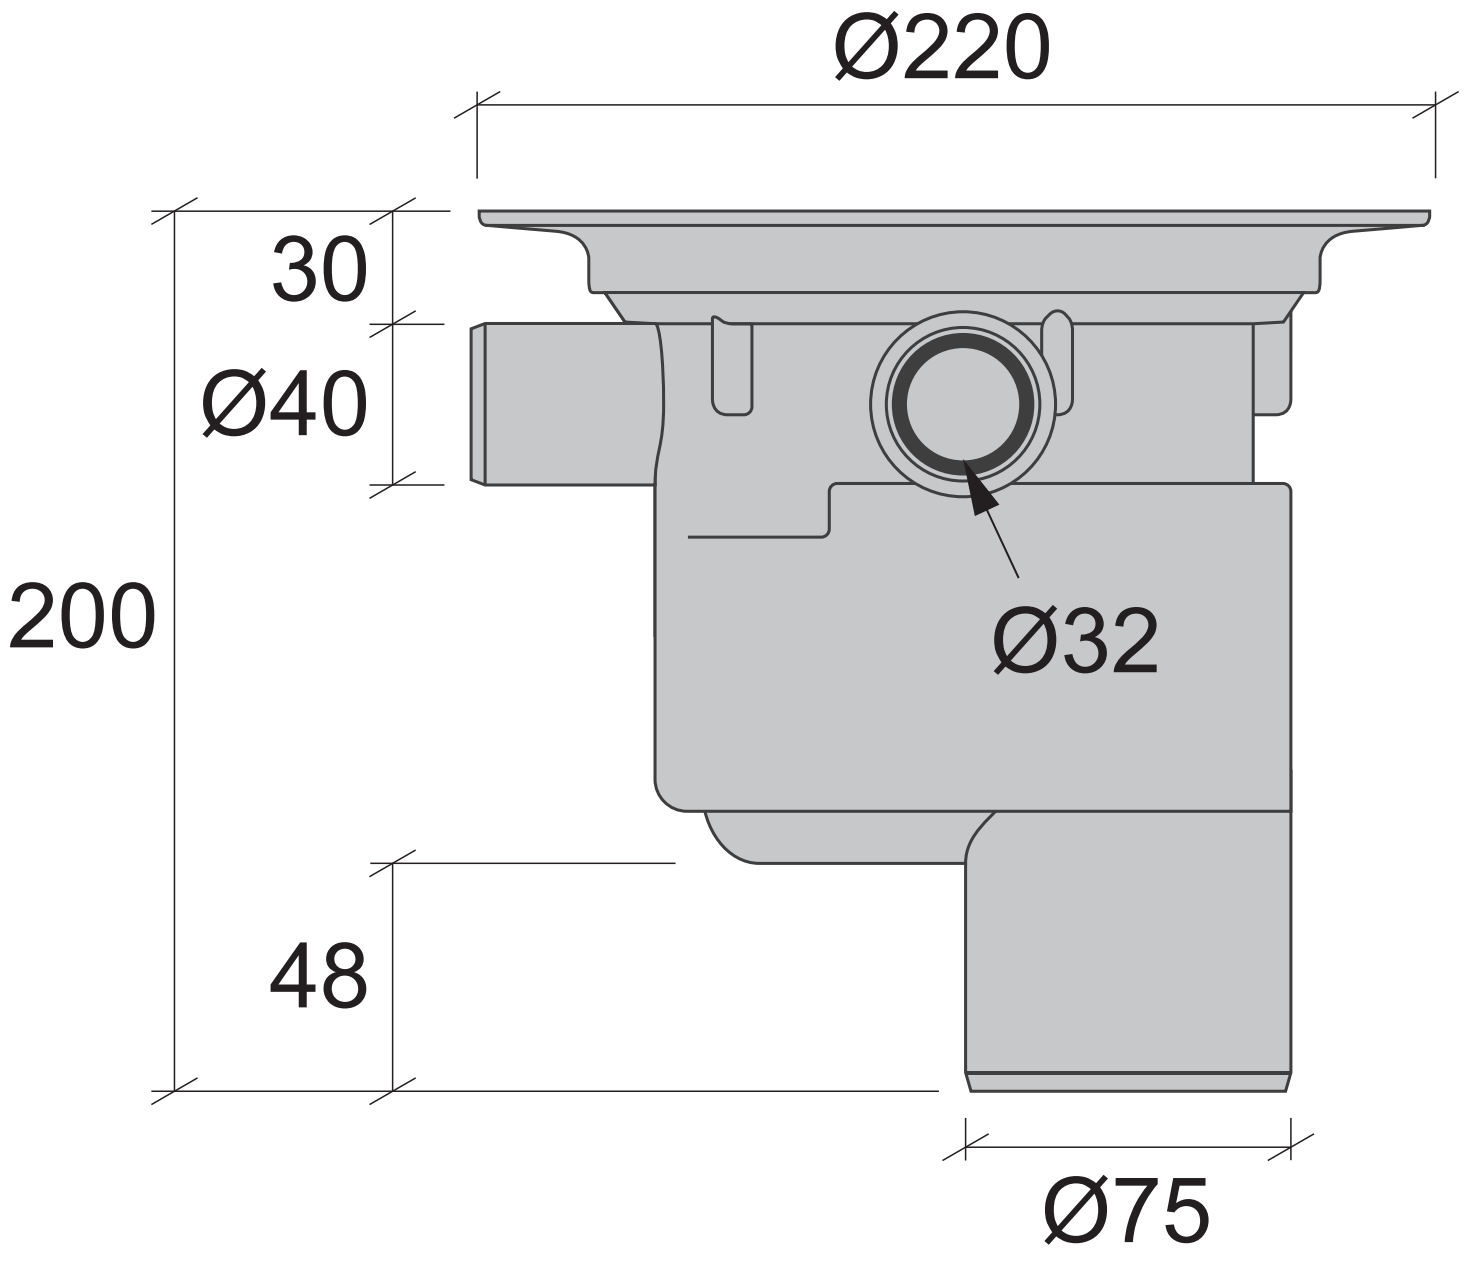
PRODUKTINFORMATION

Storlek	RSK nummer	Golvkonstruktion
Ø150 mm	7103783	Betong/Trä
Material	**Golvbeläggning**	**Version**
PP	Betong/Massa/Klinker/Vinyl	med mattpaket, 3 extra inlopp
Artikelns färg	**Tryck Flöde Temp**	**Utloppsdimention**

Grå	1,3 l/s	Ø75 mm

Funktion

Bottenutlopp


Ø220
30
Ø40
200
Ø32
48
Ø75