PS 75 D, Djup, MP

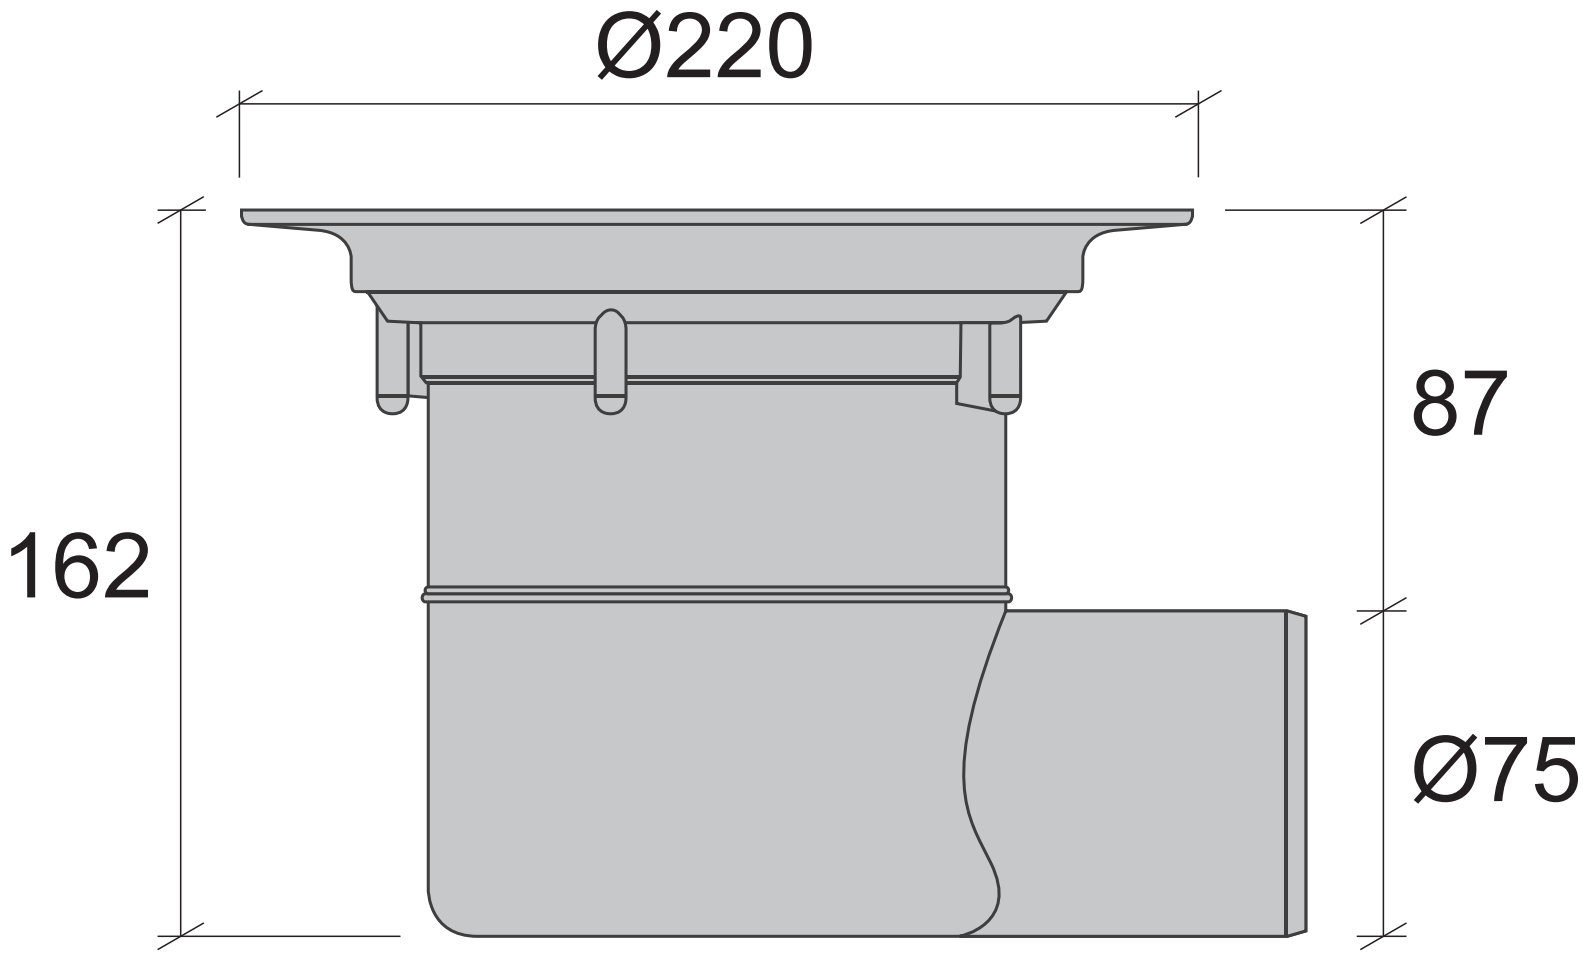


RSK 7110815

Golvbrunn med extra stort avstånd (87 mm) mellan golvbrunnsfläns och utloppets överkant. Golvbrunnen levereras med mattpaket (MP). Golvbrunnen levereras med pungvattenlås som enkelt kan rengöras eller bytas vid behov.
Golvbrunnen levereras med ett mattpaket som innehåller: vit klämring, 5 st tillhörande specialskruvar utan spets i syrafast rostfritt stål, O-ring och vit golvbrunnssil i plast med halkskydd.
I träbjälklag ska golvbrunnen alltid monteras i Monteringsplatta 2, RSK 7133828. I betongbjälklag monteras golvbrunnen i Golvbrunnsfixtur, RSK 7133915 för att säkerställa att golvbrunnen gjuts in i rätt i höjd och våg.

PRODUKTINFORMATION

Storlek	RSK nummer	Golvkonstruktion
Ø150 mm	7110815	Betong/Trä
Material	**Golvbeläggning**	**Version**
PP	Betong/Massa/Klinker/Vinyl	Med mattpaket
Artikelns färg	**Tryck Flöde Temp**	**Utloppsdimention**
Grå	1,0 l/s	Ø75 mm
Funktion		
Sidoutlopp, djupbyggande		


Ø220
162
87
Ø75