PSU 32, Plast Sida Utan vattenlås, MP



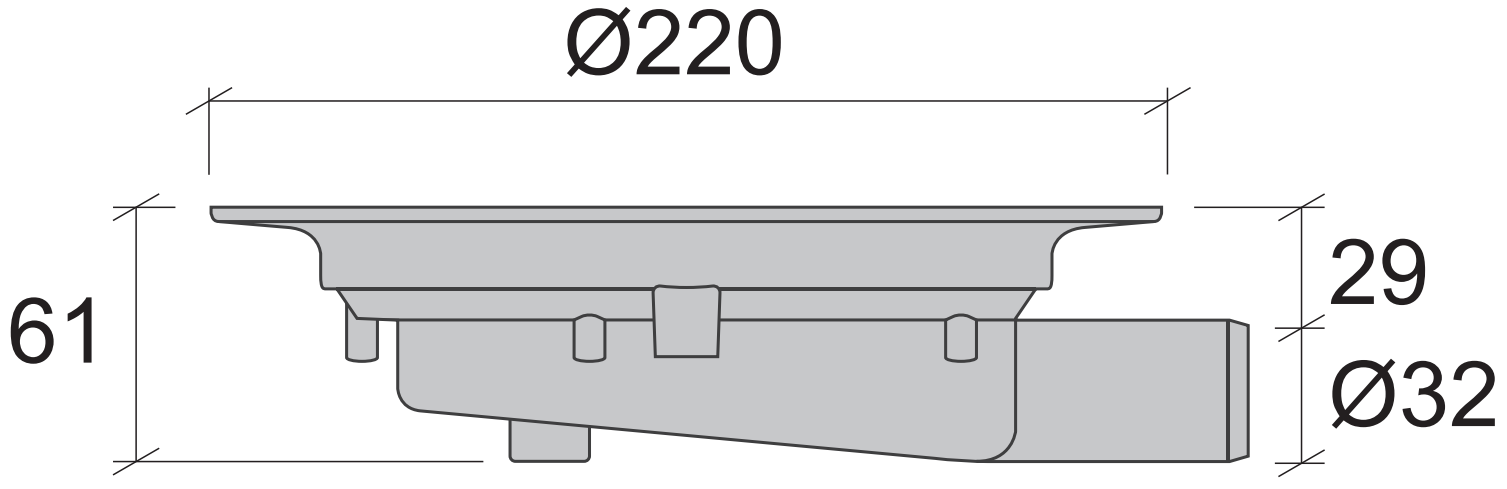
RSK 7126283

Spygatt som ansluts till golvbrunn med extrainlopp. Saknar vattenlås och kan ej kompletteras med vattenlås. Spygatten är lämplig i kalla utrymmen då vattenlås saknas. I kalla utrymme skulle vattenlåset frysa och orsaka skador på en vanlig golvbrunn. Spygatten levereras med mattpaket (MP) för anslutning mot plastmatta som tätskikt alternativt folie- eller rollat tätskikt under klinkergolv. OBS! JAFOs golvbrunnar i plast finns både med och utan mattpaket. Golvbrunnar utan mattpaket kompletteras med en överdel avsedd för plast- eller klinkergolv.
I träbjälklag ska golvbrunnen alltid monteras i Monteringsplatta 2, RSK 7133828. I betongbjälklag monteras golvbrunnen i Golvbrunnsfixtur, RSK 7133915 för att säkerställa att golvbrunnen gjuts in i rätt i höjd och våg.

PRODUKTINFORMATION

Storlek	RSK nummer	Golvkonstruktion
Ø150 mm	7126283	Betong/Trä
Material	**Golvbeläggning**	**Version**
PP	Betong/Massa/Klinker/Vinyl	med mattpaket, utan vattenlås
Artikelns färg	**Tryck Flöde Temp**	**Utloppsdimention**
Grå	0,4 l/s	Ø32 mm
Funktion		

Sidoutlopp


Ø220
61
29
Ø32