PS 75 X, Plast Sida eXtra inl. MP

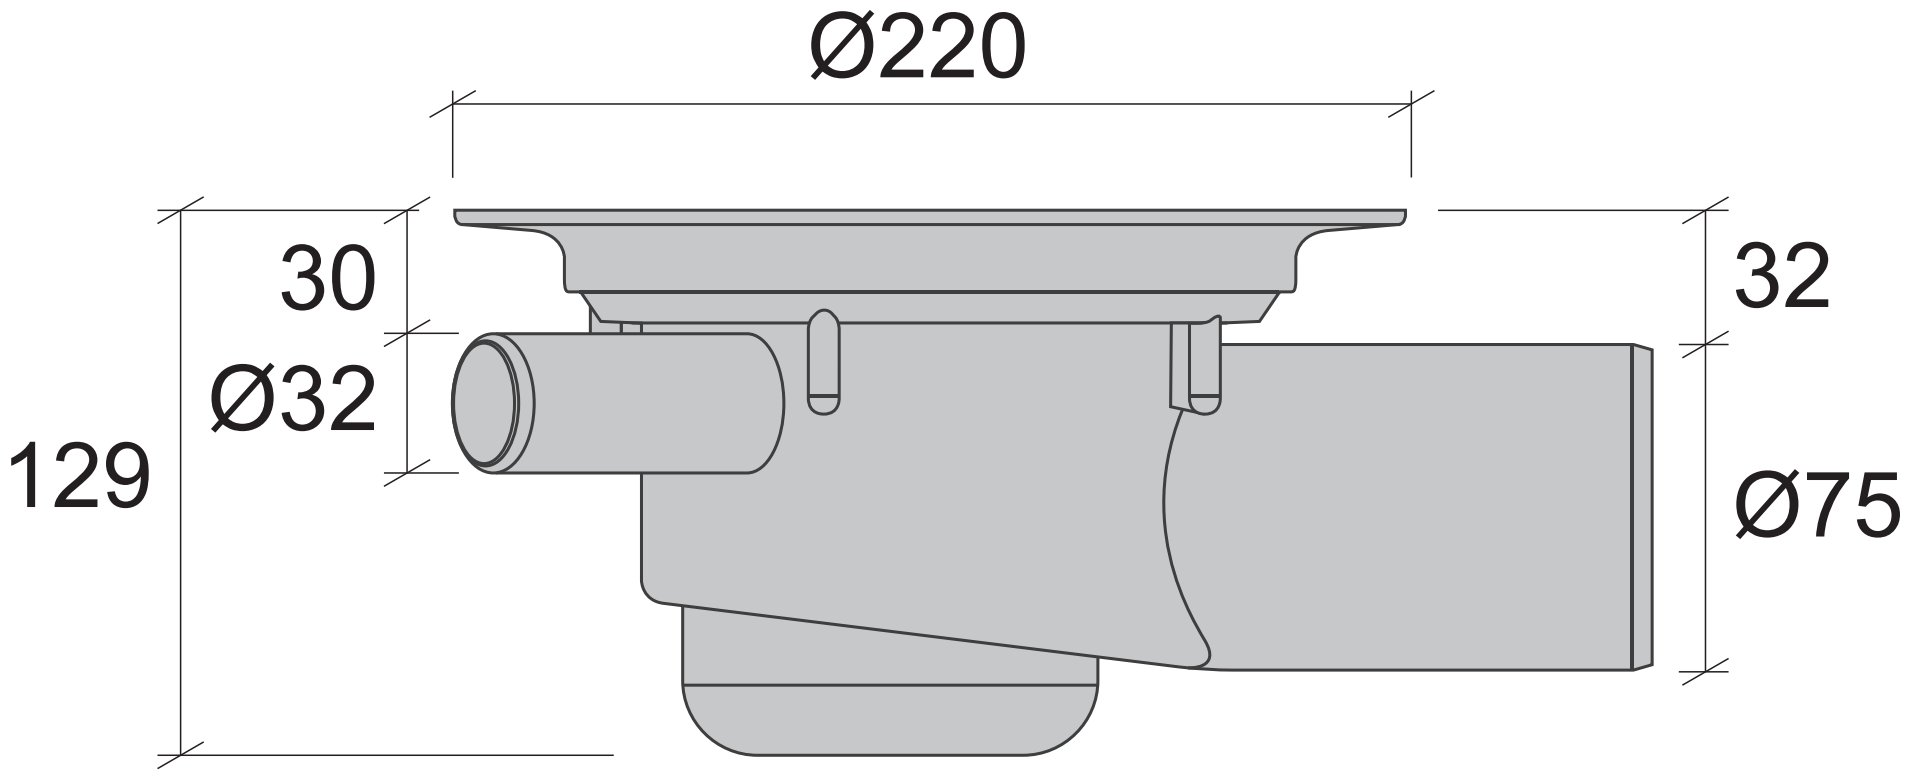


RSK 7110818

Golvbrunn med 2 st extrainlopp Ø32 mm (slätände) som sågas upp vid behov. Golvbrunnen levereras med mattpaket (MP) för anslutning mot plastmatta som tätskikt alternativt folie- eller rollat tätskikt under klinkergolv och ett vattenlås som enkelt kan rengöras eller bytas vid behov. OBS! JAFOs golvbrunnar i plast finns både med och utan mattpaket. Golvbrunnar utan mattpaket kompletteras med en överdel avsedd för plast- eller klinkergolv.
I träbjälklag ska golvbrunnen alltid monteras i Monteringsplatta 2, RSK 7133828. I betongbjälklag monteras golvbrunnen i Golvbrunnsfixtur, RSK 7133915 för att säkerställa att golvbrunnen gjuts in i rätt i höjd och våg.

PRODUKTINFORMATION

Storlek	RSK nummer	Golvkonstruktion
Ø150 mm	7110818	Betong/Trä
Material	**Golvbeläggning**	**Version**
PP	Betong/Massa/Klinker/Vinyl	med mattpaket, 2 extra inlopp
Artikelns färg	**Tryck Flöde Temp**	**Utloppsdimention**
Grå	0,95-1,0 l/s	Ø75 mm
Funktion		
Sidoutlopp		


Ø220
30
Ø32
129
32
Ø75