


Golvbrunn PS 50 GR MP

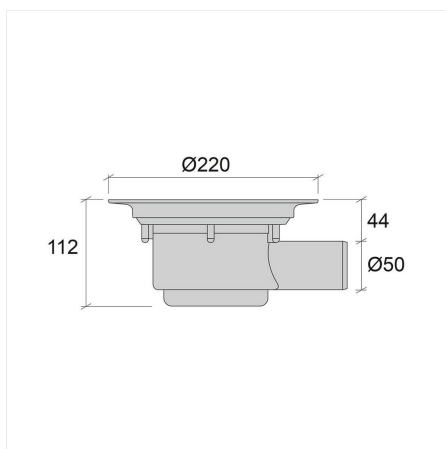

RSK 7110651

NYHET! Golvbrunn som passar installationer där du inte har speciella behov. Golvbrunnen levereras med mattpaket (MP) för anslutning mot plastmatta som tätskikt och ett vattenlås som enkelt kan rengöras eller bytas vid behov. OBS! JAFÖ's golvbrunnar i plast finns både med och utan mattpaket. Golvbrunnar utan mattpaket kompletteras med en överdel avsedd för plast- eller klinkergolv.

Golvbrunnen levereras med ett mattpaket som innehåller: grå klämring, 5 st tillhörande specialsruvar utan spets i syrafast rostfritt stål, O-ring och golvbrunnssil i 3 mm tjockt rostfritt stål.

I träbjälklag ska golvbrunnen alltid monteras i Monteringsplatta 2, RSK 7133828. I betongbjälklag monteras golvbrunnen i Golvbrunnssifur, RSK 7133915 för att säkerställa att golvbrunnen gjuts in i rätt i höjd och våg.

- Golvbrunnen kan monteras i träbjälklag.
- Golvbrunnen kan monteras i betongbjälklag.
- Golvbrunnen kan kompletteras med ett bakvattenstopp / låsring som förhindrar översvämning.
- Vattenlåset kan bytas ut till ett mekaniskt lukstopp som förhindrar dålig lukt vid uttorkning.
- JAFÖs golvbrunnar uppfyller kraven enligt Europeanormen EN 1253.



PRODUKTINFORMATION

| | |
|------------------|----------------------------|
| ARTIKELNUMMER | 7110651 |
| RSK-NUMMER | 7110651 |
| FUNKTION | Sidoutlopp |
| UTFÖRANDE | med mattpaket, rostfri sil |
| DIMENSION | 50 mm |
| STORLEK | Ø150 mm |
| TRYCK/FLÖDE/TEMP | 1,0 l/s |
| MATERIAL | PEH |
| FÄRG | Grå |
| YTBEHANDLING | - |