


## Golvbrunn 86:an 50 KLINKER



RSK 7113208

Golvbrunn med extremt låg bygghöjd (86 mm). Golvbrunnen levereras med klinkerpaket med urtag  $\varnothing 41$  och ett pungvattenlås som enkelt kan rengöras eller bytas vid behov. Golvbrunnen kan vid behov förses med förhöjningsring. Golvbrunnen levereras med ett klinkerpaket som innehåller: grå klämring, 5 st tillhörande specialsruvar utan spets i syrafast rostfritt stål, O-ring, rostfri klinkerram 200 x 200 x 1 mm och rostfri golvbrunnssil  $\varnothing 163$  mm med urtag  $\varnothing 41$ . I träbjälklag ska golvbrunnen alltid monteras i Monteringsplatta 2, RSK 7133828. I betongbjälklag monteras golvbrunnen i Golvbrunnfixtur, RSK 7133915 för att säkerställa att golvbrunnen gjuts in i rätt i höjd och våg.

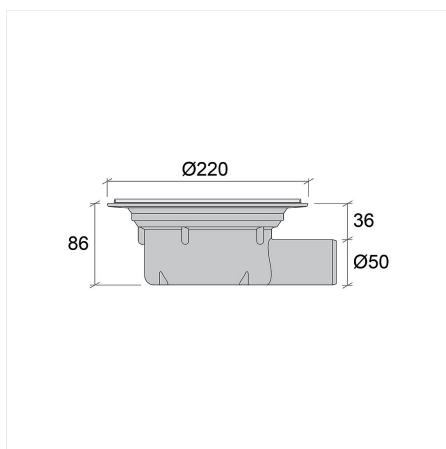

### PRODUKTINFORMATION

ARTIKELNUMMER	7113208
RSK-NUMMER	7113208
DIMENSION	$\varnothing 50$ mm
MATERIAL	PP
FÄRG	Grå