


Golvbrunn PS 75 D UMP

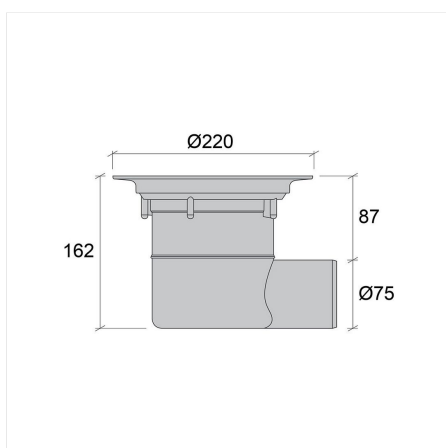

RSK 7113191

Golvbrunn med extra stort avstånd (87 mm) mellan golvbrunnensfläns och utloppets överkant. Golvbrunnen levereras utan mattpaket (UMP). Golvbrunnen levereras med pungvattenlås som enkelt kan rengöras eller bytas vid behov. Golvbrunnen är avsedd att monteras i kombination med Monteringsplatta 2 RSK 7133828 och Förhöjningssats RSK 7133829. OBS! JAFOs golvbrunnar i plast finns både med och utan mattpaket. Golvbrunnar utan mattpaket kompletteras med en överdel avsedd för plast- eller klinkergolv.

I träbjälklag ska golvbrunnen alltid monteras i Monteringsplatta 2, RSK 7133828. I betongbjälklag monteras golvbrunnen i Golvbrunnfixtur, RSK 7133915 för att säkerställa att golvbrunnen gjuts in i rätt i höjd och väg.

- Golvbrunnen kan monteras i träbjälklag.
- Golvbrunnen kan monteras i betongbjälklag.
- Golvbrunnen kan kompletteras med ett bakvattenstopp / låsring som förhindrar översvämning.
- Vattenlåset kan bytas ut till ett mekaniskt lukstopp som förhindrar dålig lukt vid uttorkning.
- JAFOs golvbrunnar uppfyller kraven enligt Europeanormen EN 1253.



PRODUKTINFORMATION

ARTIKELNUMMER	7113191
RSK-NUMMER	7113191
FUNKTION	Sidoutlopp, djupbyggande
UTFÖRANDE	Utan mattpaket
DIMENSION	Ø75mm
STORLEK	Ø150 mm
TRYCK/FLÖDE/TEMP	1,7 l/s
MATERIAL	PP
FÄRG	Vit
YTBEHANDLING	-