WC-stos GAS-WC 7 utan huv



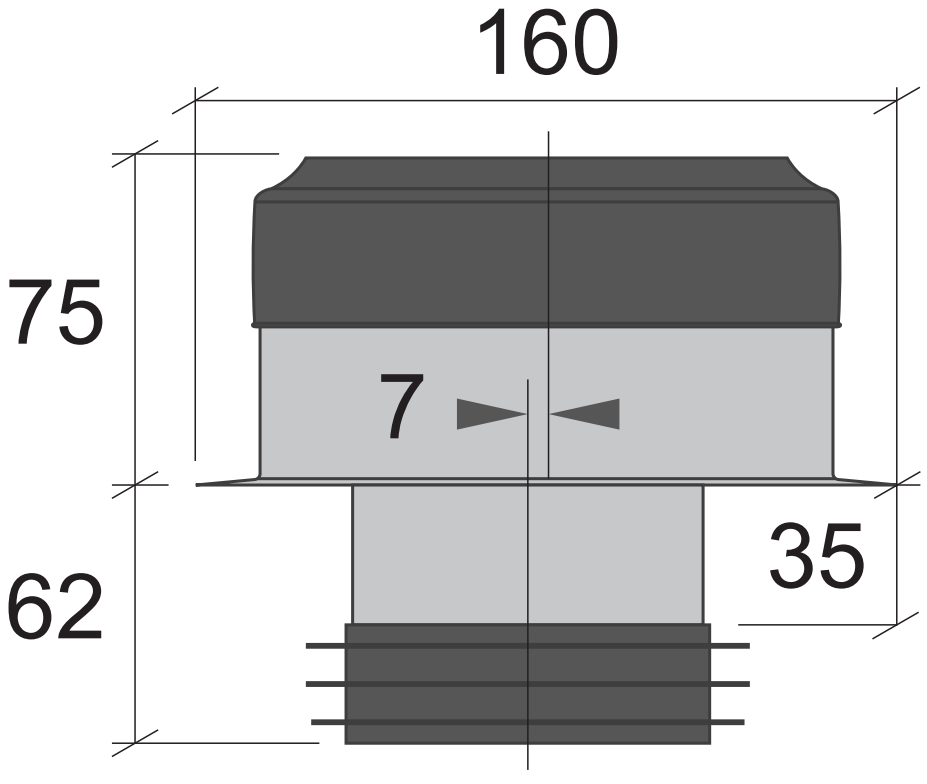
RSK 3106703

Golvanslutningsstos (GAS) för anslutning mot WC. Standard WC-Stos med 7 mm excentrisk förskjutning i sidled för finjustering av WC-stolens placering och installation. WC-Stosen är utformad med en 90˚ golvfläns för en säker anslutning mot samtliga typer av tätskikt i våtrum. WC stosen skall enligt branschregler vara fixerad. Om WC stosen är ruckbar när den monterats så skall den limmas mot underlaget. WC-Stosen tillåter att avloppsröret sticker upp hela 12 mm över golvytan vilket gör det uppstickande avloppsröret enkelt att kapa vid behov.
Anslutning: Slätände, 110 PP / PVC / ljuddämpande plaströr, 110 MA samt 4” normalrör.
WC-Stosen levereras utan golvhuv.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	Material	Version
3106703	PP	excentrisk 7mm, med fläns

Artikelns färg	Utloppsdimention	Funktion
Vit	Ø110 mm	För Ø110mm slätända, kapbar


160
75
7
62
35